

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339280022



Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna. **Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.**

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** nie

**Do prawidłowego działania wymagany jest odpowiedni zasilacz**

**LED dostępny w ofercie [index]:** 28025

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 11

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Liczba modułów (Źródło światła LED):** 2

### DANE TECHNICZNE:

**Prąd zasilania [mA]:** 800

**Moc maksymalna [W]:** 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4320

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 3120

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała


**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



**Trwałość [h]:** 30000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 110

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**Rodzaj zasilacza:** stałoprądowy

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** kwadratowy

**UGR:** <19

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 6

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2276

**Gramatura [g]:** 2431.67

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 2.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 61

**Waga kartonu [kg]:** 14.59002

**Szerokość kartonu [cm]:** 15

**Wysokość kartonu [cm]:** 64

**Długość kartonu [cm]:** 63


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.06048

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.


## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

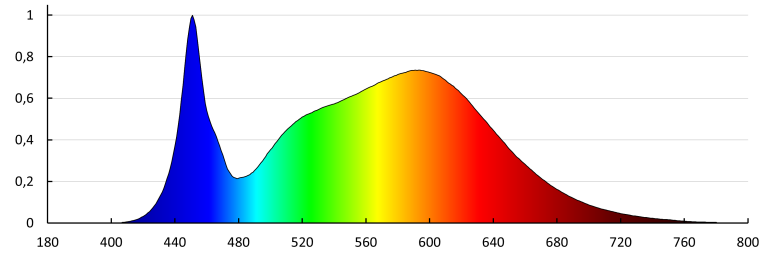

KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW

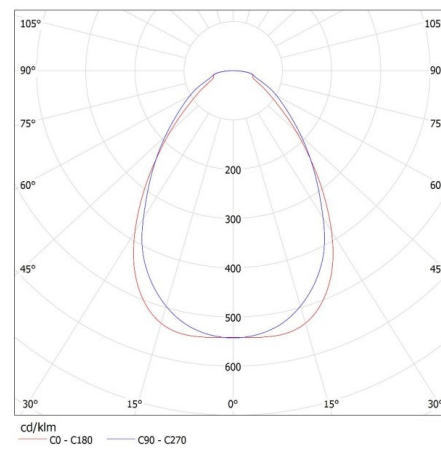

### AKCESORIA

#### 28502



#### CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

#### 28503



#### CLIPS BRAVO S/P 12030

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

**28505**



SPN BRAVO S/P 12030

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)

**28504**



SPN BRAVO S/P 60-62

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)


**28501**



BRAVO S/P GRIP 12030

Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)

**27613**



ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)

**27610**



ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)

**27615**







ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| <b>27611</b>  | ADTR 12030 W     | Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)         |
|    |                  |   |
| <b>27612</b>  | ADTR 12030 SR    | Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, srebrna (27612)       |
|    |                  |   |
| <b>28025</b>  | BRAVO DRIVER 36W | Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W (28025) |
|   |                  |   |
| <b>25591</b>  | PSR 100          | Linka zabezpieczająca (25591)                                     |
|  |                  |   |