


Panel LED podtynkowy

5905339280244



Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Długość [mm]: 615

Szerokość [mm]: 615

Wysokość [mm]: 11

Długość przewodu [m]: 0.05

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA]: 800

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 4320

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Panel LED podtynkowy




Przekrój przewodu [mm²]: 0,5
Rodzaj zasilania: stałoprądowy
Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1
Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5
Stopień IP: 20
UGR: <19
DRIVER [index]: 28025

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6
Masa jednostkowa netto [g]: 3270
Gramatura [g]: 3716.67
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 63
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 63
Waga kartonu [kg]: 22.30002
Szerokość kartonu [cm]: 18
Wysokość kartonu [cm]: 67
Długość kartonu [cm]: 67
Objętość kartonu [m³]: 0.080802


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

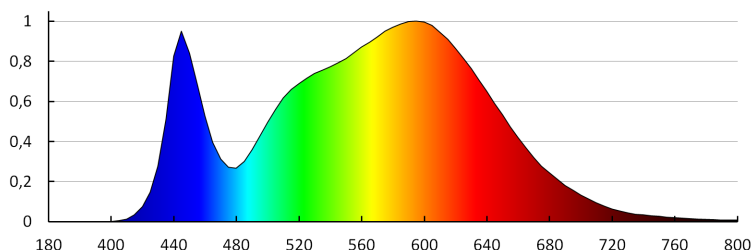

KANLUX S.A. (kat 28024) BRAVO PU36W6262NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28024) BRAVO PU36W6262NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6262NW

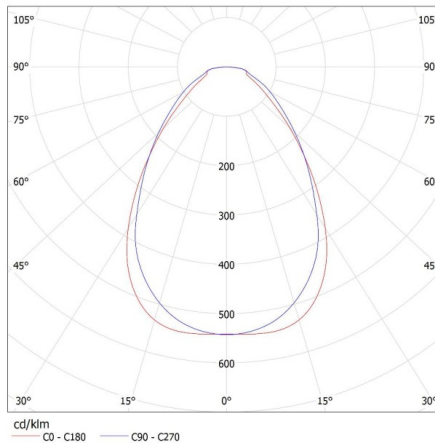

AKCESORIA:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)


28024 BRAVO PU36W6262NW W

Panel LED podtynkowy

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 Uchwyt montażowy NT 4szt w komplecie (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)



27613 ADTR 6060 W Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (25613)



27610 ADTR 6060 SR Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)



27615 ADTR 6060 B Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)



27611 ADTR 12030 W Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)



28024 BRAVO PU36W6262NW W

Panel LED podtynkowy

27612 ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, srebrna (27612)



28025 BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W (28025)



28027 BRAVO DRIVER 45W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P, PU o mocy 45W (28027)



28508 BRAVO DALI SET 36W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28508)



28507 BRAVO DALI SET 45W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28507)



25591 PSR 100

Linka zabezpieczająca (25591)

