

Plafoniera LED

5905339287236



Kanlux BIGGE LED to seria plafonier o dużych mocach i rozmiarach. Świetnie sprawdzą się jako oświetlenie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i korytarzy, a także dużych, otwartych przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 430

Szerokość [mm]: 430

Wysokość [mm]: 78

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 42

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 2700

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 64

Materiał obudowy: stal


Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Plafoniera LED

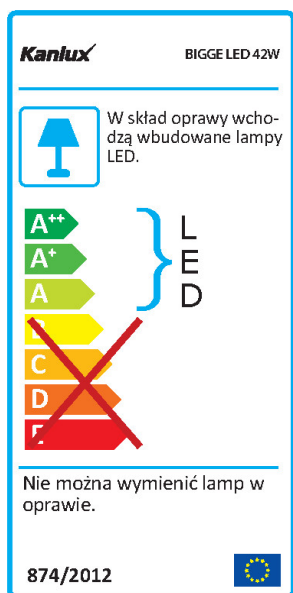

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1090

Gramatura [g]: 1600

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 45.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 46


Waga kartonu [kg]: 16

Szerokość kartonu [cm]: 46.5

Wysokość kartonu [cm]: 48

Długość kartonu [cm]: 87

Objętość kartonu [m³]: 0.194184

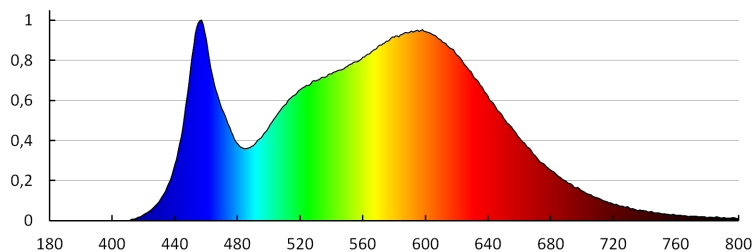

KANLUX S.A. (kat 28723) BIGGE LED 42W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28723) BIGGE LED 42W-NW-L

Lamps: 1 x BIGGE LED 42W-NW-L

