

Pierścień oprawy punktowej

5905339291301



Kanlux SIMEN DSL to oprawa, która składa się z trzech części: pierścienia, korpusu i podstawy. Proponujemy gotowe zestawy kolorystyczne: klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrza, gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSL.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / biały / czarny

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 92

Szerokość [mm]: 92

Wysokość [mm]: 42

Otwór montażowy [mm]: Ø68

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 144

Gramatura [g]: 179


Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

29130 SIMEN DSL W/W/B

Pierścień oprawy punktowej

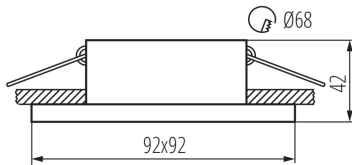

Waga kartonu [kg]: 17.9
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 43
Długość kartonu [cm]: 53
Objętość kartonu [m³]: 0.061533

