

## 29131 SIMEN DSL B/W/B

Pierścień oprawy punktowej

5905339291318



SIMEN DSL B/W/B



Kanlux SIMEN DSL to oprawa, która składa się z trzech części: pierścienia, korpusu i podstawy. Proponujemy gotowe zestawy kolorystyczne: klasyczną czerń i biel lub oprawy zawierające srebrne i złote elementy, które dopasujesz do wnętrza, gdzie staną się one widoczną ozdobą. Możesz również samodzielnie wymieniać elementy z posiadanych zestawów opraw Kanlux SIMEN DSL.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny / biały / czarny

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Długość [mm]:** 92

**Szerokość [mm]:** 92

**Wysokość [mm]:** 42

**Otwór montażowy [mm]:** Ø68

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony**

**wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100


**Masa jednostkowa netto [g]:** 144

**Gramatura [g]:** 179

**Waga sztuki brutto [g]:** 160

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

Pierścień oprawy punktowej

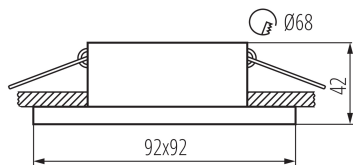

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10  
Waga kartonu [kg]: 17.9  
Szerokość kartonu [cm]: 27  
Wysokość kartonu [cm]: 43  
Długość kartonu [cm]: 53  
Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.061533

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawy ceramicznej

