

## 29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339292377

unique  
**LIGHT**  
effect



Kanlux GOVIK ST to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Dodatkowy pasek LED sprawia, że włączona oprawa jest nie tylko lampą, ale i wyjątkową ozdobą.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 60

**Średnica [mm]:** 80

**Otwór montażowy [mm]:** Ø67

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II/III

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50


**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 146

## 29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



**Gramatura [g]:** 192

**Waga sztuki brutto [g]:** 174

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Waga kartonu [kg]:** 9.6

**Szerokość kartonu [cm]:** 18

**Wysokość kartonu [cm]:** 46

**Długość kartonu [cm]:** 47


**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.038916

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W  
Lampa: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW

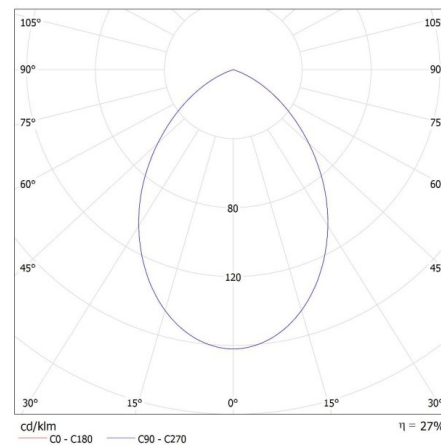

## 29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3  
Lampa: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

