

Oprawa elewacyjna

5905339292612

IP
54



Kanlux BISO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrza (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux BISO światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji i tylnej części oprawy.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wykrywanie ruchu: nie

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 80

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.5

Moc maksymalna [W]: 8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 375

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 700

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

29261 BISO LED EL 8W-W

Oprawa elewacyjna



Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 47

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷40

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1,5÷2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

Kształt: inny

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 580

Gramatura [g]: 686

Waga sztuki brutto [g]: 632

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10


Waga kartonu [kg]: 13.72

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 48

Długość kartonu [cm]: 48

Objętość kartonu [m³]: 0.050688

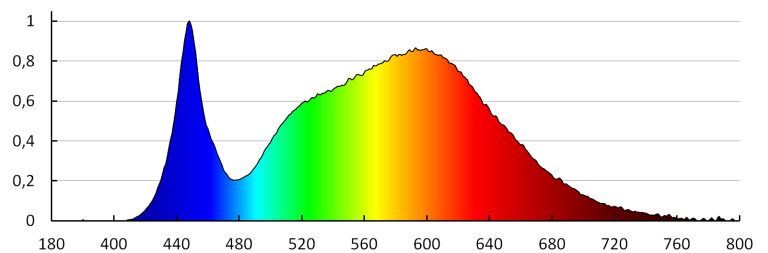

29261 BISO LED EL 8W-W

Oprawa elewacyjna

KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29261) BISO LED EL 8W-W
Lampa: 1 x BISO LED EL 8W-W

