

## 29584 AREL LED DO 10W-NW

Oprawa typu downlight

5905339295842

IP  
65/20

ultra  
SLIM  
panel



AREL LED DO 10W



Kanlux AREL LED to seria downlightów bezramkowych, charakteryzujących się wysoką klasą szczelności IP65/20 oraz nowoczesnym, minimalistycznym designem. Ich wyjątkowo prosta, a zarazem efektowna forma sprawia, że doskonale pasują do każdego wnętrza. Dzięki innowacyjnej konstrukcji panel ma grubość zaledwie 9 mm, co czyni go jednym z najcieńszych dostępnych na rynku.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 23

**Średnica [mm]:** 126

**Otwór montażowy [mm]:** Ø110

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PMMA

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 940

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** 1270

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6


**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 15000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥30000

## 29584 AREL LED DO 10W-NW

Oprawa typu downlight

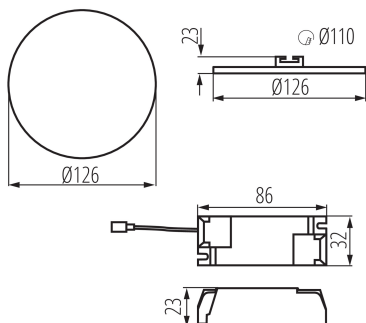

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 94

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 65/20

Kształt: okrągły

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 154

Gramatura [g]: 208.9

Waga sztuki brutto [g]: 214

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16


Waga kartonu [kg]: 20.89

Szerokość kartonu [cm]: 33

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 78

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.087516

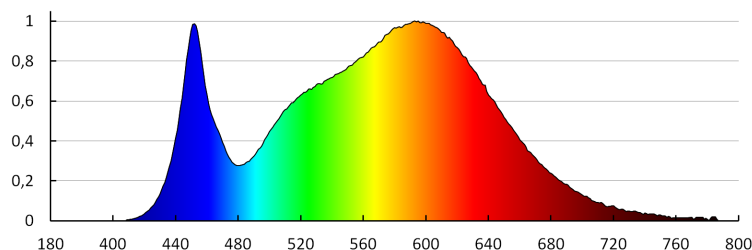

## 29584 AREL LED DO 10W-NW

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29584) AREL LED DO 10W-NW  
Lampa: 1 x AREL LED DO 10W-NW

