

iQ-LED

Kanlux


29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW

Źródło światła LED

5905339298072



IQ-LED GU10 7W S3



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem GU10. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo fotobiologiczne.

DANE OGÓLNE:

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 50
Wysokość [mm]: 57
Średnica [mm]: 50
Głębokość [mm]: 50
Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy lampy: 0.5
Moc znamionowa [W]: 7
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR16
Rodzaj diody: LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 580
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 535
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w wąskim stożku (90°)
Barwa światła: biała
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 95
Trzonek: GU10
Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥ 40000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 36
Prąd znamionowy lampy [mA]: 61
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 7
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83
Czas zapłonu [s]: $\leq 0,5$

iQ-LED

Kanlux

29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW

Źródło światła LED



Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 535

Kształt źródła światła: spot

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 20

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 50

Gramatura [g]: 71.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5


Waga kartonu [kg]: 7.19

Szerokość kartonu [cm]: 30

Wysokość kartonu [cm]: 17

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.0306

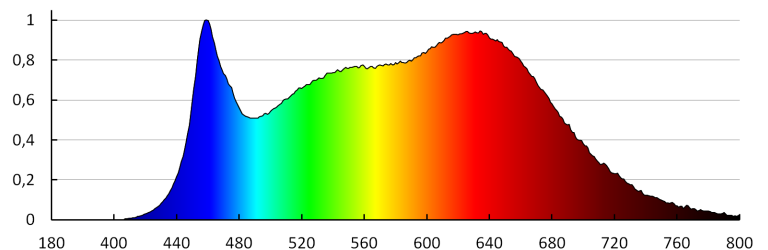

iQ-LED

Kanlux

29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 29807) IQ-LED GU10 7W S3-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29807) IQ-LED GU10 7W S3-NW
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-NW

