


Oprawa typu downlight


8595665310745



SP LED N to nowsza generacja opraw SP LED. Wykorzystują one diody LED SMD. Oprawy przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym z możliwością przekształcenia w oprawę natynkową za pomocą dodatkowej ramki SP FRAME.

DANE OGÓLNE:**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Długość [mm]:** 121**Szerokość [mm]:** 121**Wysokość [mm]:** 25**Otwór montażowy [mm]:** 105x105**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 6**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 370**Barwa światła:** ciepłobiała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤ 6 **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 15000 **Kąt świecenia [°]:** 110**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 62**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F**Długość przewodu [m]:** 0.09**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤ 1 **Czas zapłonu lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Stopień IP:** 20

Oprawa typu downlight

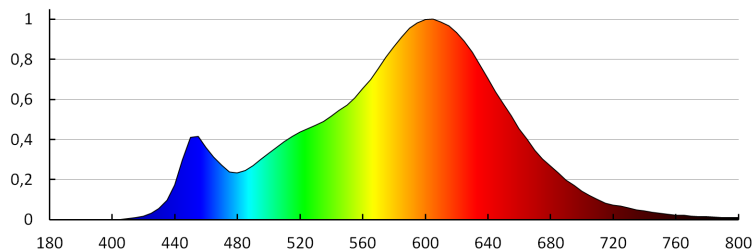**DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 60**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 60**Masa jednostkowa netto [g]:** 126**Gramatura [g]:** 175.83**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 14.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 12.5**Waga kartonu [kg]:** 10.5498**Szerokość kartonu [cm]:** 31**Wysokość kartonu [cm]:** 29**Długość kartonu [cm]:** 50**Objętość kartonu [m³]:** 0.04495

MILED0 (kat 31074) SP LED N 6W WW-S / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31074) SP LED N 6W WW-S
Lamps: 1 x SP LED 6W WW-S