


31092 DUNO LED N24W-WW-O

Plafoniera LED

8595665310929



Plafoniera ledowa DUNO to klasyczne tego typu rozwiązanie, którego zaletą jest połączenie energooszczędności i prostoty wykonania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 65

Średnica [mm]: 300

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1900

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 79

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 40
Masa jednostkowa netto [g]: 532
Gramatura [g]: 790
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 31
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Waga kartonu [kg]: 7.9
Szerokość kartonu [cm]: 38
Wysokość kartonu [cm]: 34
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.081396

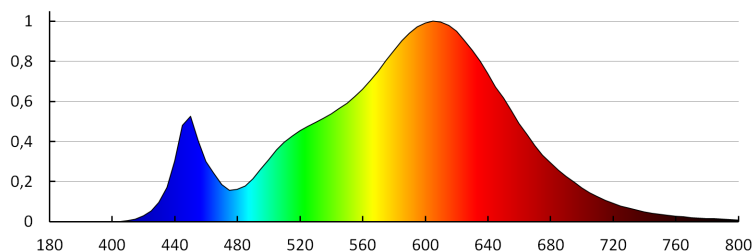

MILEDO (kat 31092) DUNO LED N24W-WW-O / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31092) DUNO LED N24W-WW-O

Lamps: 1 x DUNO LED 24W-WW-O

