


Panel LED podtynkowy


8595665311308

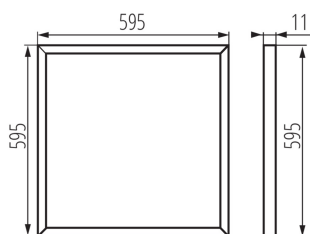

BAREV LED N to lekkie panele podtynkowe, które świetnie sprawdzą się jako ogólne oświetlenie wewnątrz biurowych, hoteli, apartamentów i innych obiektów użyteczności publicznej. BAREV LED to doskonała alternatywa dla klasycznych opraw rastrowych.


DANE OGÓLNE:**Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wymienne źródło światła:** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem****termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie:** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 8**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 3000**Barwa światła:** biała**Temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 83**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony****wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stop aluminium

Panel LED podtynkowy

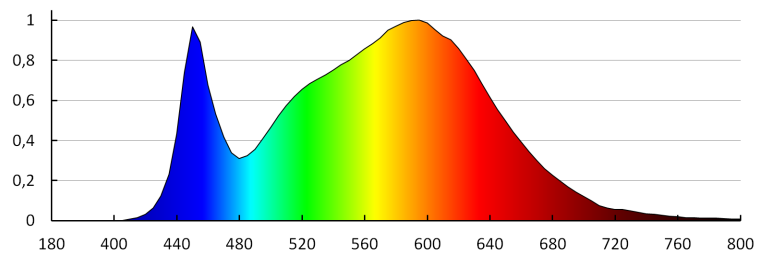Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 5**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5**Masa jednostkowa netto [g]:** 1770**Gramatura [g]:** 2246**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 63**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 64**Waga kartonu [kg]:** 11.23**Szerokość kartonu [cm]:** 22**Wysokość kartonu [cm]:** 65.5**Długość kartonu [cm]:** 64.5**Objętość kartonu [m³]:** 0.092945

MILED0 (kat 31130) BAREV LED N 36W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31130) BAREV LED N 36W-NW
Lamps: 1 x BAREV LED N 36W-NW

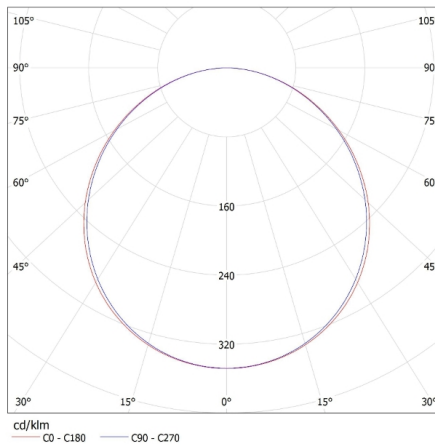

AKCESORIA:

30452 GRIPS BAREV 6060 Uchwyty do montażu natynkowego (4 szt w komplecie)



31103 CLIPS BAREV N 6060 Klips montażowy (4 szt w komplecie)



30450 SPN2 BAREV 6060 Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych (30450)

