


Naświetlacz Led

8595665311551

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika:** tak**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wykrywanie ruchu:** tak**Długość [mm]:** 136**Szerokość [mm]:** 53**Wysokość [mm]:** 142**Długość przewodu [m]:** 0.25**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 20**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 1500**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$ **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$ **Kąt świecenia [°]:** 110**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 75**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷35**Materiał obudowy:** stop aluminium**Materiał szyby ochronnej:** szkło hartowane**Materiał wysięgnika:** stal**Rodzaj czujnika:** PIR**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Rodzaj przewodu:** H05RN-F**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75**Typ odbłyśnika:** symetryczny**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 5-10**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$ **Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$ **kąt działania czujnika [°]:** 120**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym**

# 31155 GRUN V2 LED-20-B-SE


## Naświetlacz Led



**czujnik wykrywa ruch [lx]:** 2-2000  
**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 180  
**Stopień IP:** 44  
**Zasięg czujnika [m]:** max 8

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka  
**Jak pakowane:** 32  
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1  
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 32  
**Masa jednostkowa netto [g]:** 300  
**Gramatura [g]:** 364.38  
**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 15  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 16.5  
**Waga kartonu [kg]:** 11.66016  
**Szerokość kartonu [cm]:** 30.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 35  
**Długość kartonu [cm]:** 38  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.040565

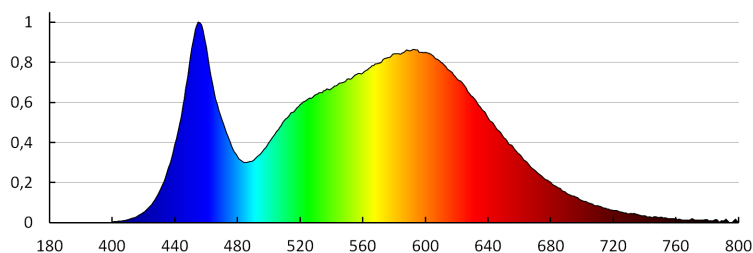

MILED0 (kat 31155) GRUN V2 LED-20-B-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31155) GRUN V2 LED-20-B-SE  
Lamps: 1 x GRUN V2 LED-20-B

