



Panel LED podtynkowy

5905339331816



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlite wyposażone w soczewki poszerzające kąt emisji światła. Moduły Led usytuowane są na w nich na tylnej ścianie paneli i świecą kierunkowo w dół. Model Kanlux BLINGO IPR to także podwyższona szczelność (IP44), która umożliwia stosowanie tego panelu LED w miejscach narażonych na większą wilgoć. Wysoka skuteczność świetlna (100lm/W), 5 lat gwarancji i równomierna emisja światła to jego kolejne atuty. Ponadto w Kanlux znajdziesz również całą gamę akcesoriów do paneli Kanlux BLINGO.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 35

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 38

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3800

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** 4940

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm] :** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

### Panel LED podtynkowy



**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Rodzaj zasilania:** stałoprądowy

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 44/20

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1550

**Gramatura [g]:** 2302

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 64

**Waga kartonu [kg]:** 11.51

**Szerokość kartonu [cm]:** 26

**Wysokość kartonu [cm]:** 64

**Długość kartonu [cm]:** 70

**Objętość kartonu [m³]:** 0.11648

#### INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

## 33181 BLINGO IPR 38W 6060NW

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33181) BLINGO IPR 38W 6060NW  
Lamps: 1 x BLINGO IPR 38W 6060NW

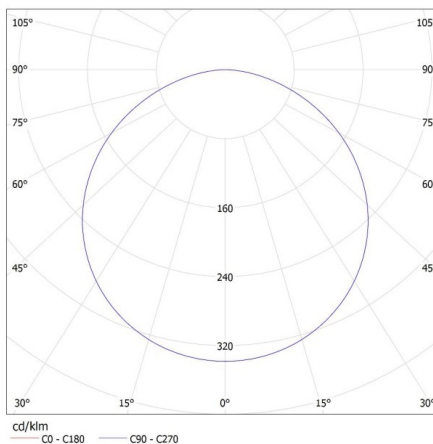

### AKCESORIA

28515



BLINGO DALI SET 38W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28515)