

Oprawa liniowa LED

5905339338907



4in1

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MEBA LED to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 610mm (12/20W) i 1200mm (22/40W), każdy z nich to dwie moce i dwie barwy światła (3000/4000K) w jednej obudowie. Kanlux MEBA LED to wysoka skuteczność świetlna (do 125lm/W), trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest trwały, ryflowany klosz z PC.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 600

Szerokość [mm]: 160

Wysokość [mm]: 62

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 12/20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1350(WW) 1500(NW) / 2200(WW)
2300(NW)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]: 3300

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm]: w kuli
(360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L80B10

Ilość cykli wł/wył: ≥ 30000


Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna modułu LED [lm/W]: 189

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25



Oprawa liniowa LED

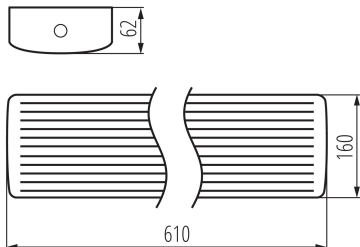

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1030

Gramatura [g]: 1350

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Waga kartonu [kg]: 8.1

Szerokość kartonu [cm]: 22



Wysokość kartonu [cm]: 35.5

Długość kartonu [cm]: 65.5

Objętość kartonu [m³]: 0.051156


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępne na stronie internetowej

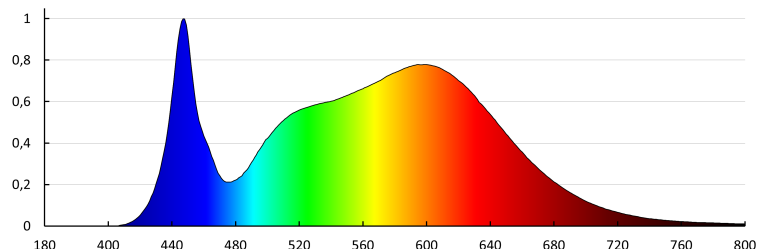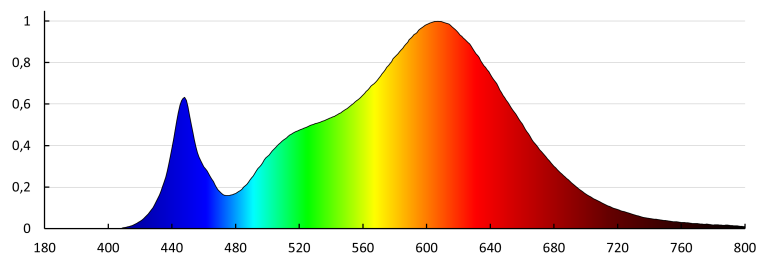

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (12W)
Lamps: 1 x MEBA LED 12W WW

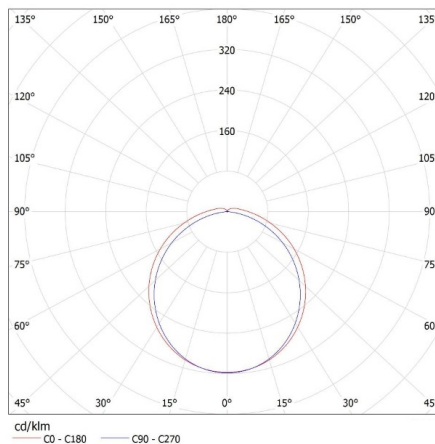

KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W) / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33890) MEBA LED 12-20W NW/WW (20W)
Lamps: 1 x MEBA LED 20W WW

