


Oprawa sufitowa punktowa

5905339003553



DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >20W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 25

Średnica [mm]: 60

Otwór montażowy [mm]: Ø40-50

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Źródło światła: MR11

Trzonek: Gx4

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50


Masa jednostkowa netto [g]: 30

Gramatura [g]: 58

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Oprawa sufitowa punktowa

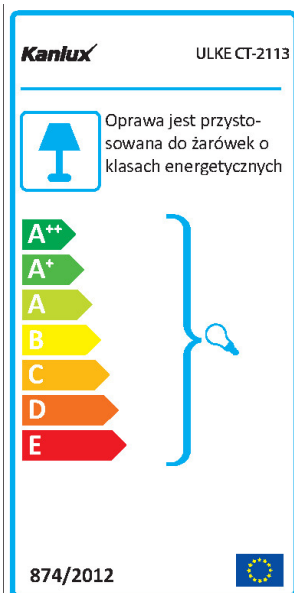

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 2.9

Szerokość kartonu [cm]: 16.5

Wysokość kartonu [cm]: 19.5

Długość kartonu [cm]: 39

Objętość kartonu [m³]: 0.012548

