

18194 MORO N IG-20

Oprawa najazdowa

5905339181947



IP
67



Kanlux MORO N to wytrzymała oprawa dogruntowa z wymiennym źródłem światła o trzonku GU10 (max.20W). Z powodzeniem wykorzystasz ją do podświetlania podjazdów, alejek, chodników lub roślin w ogrodzie. Wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu odporna jest na nacisk 20kN. Dodatkowymi jej atutami jest szczelność na poziomie IP67 i odporność na uszkodzenia mechaniczne IK08.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w podłoże, najazdowa

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Puszka montażowa w komplecie: tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Wysokość [mm]: 125

Średnica [mm]: 110

Otwór montażowy [mm]: Ø105

Ilość dławic: 1

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 3x1

Dopuszczalny nacisk statyczny [kN]: 20

Stopień IK: 08


Stopień IP: 67

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt

18194 MORO N IG-20

Oprawa najazdowa

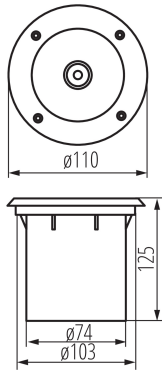

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 458

Gramatura [g]: 535

Waga sztuki brutto [g]: 516

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Waga kartonu [kg]: 10.7

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 29

Długość kartonu [cm]: 57

Objętość kartonu [m³]: 0.039672