



18280 SEIDY CT-DTO50-AL

Oprawa sufitowa punktowa

5905339182807

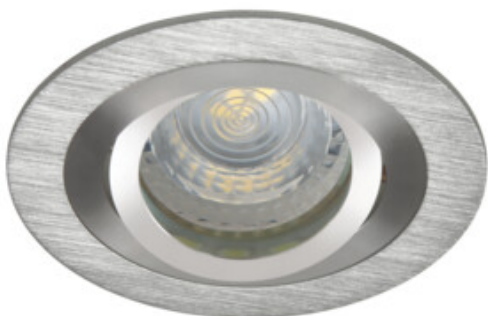

Okrągła oprawa punktowa wykonana z wysokiej jakości szczotkowanego aluminium w kolorze srebrnym. Stanowi piękną oprawę dla emitowanego światła, a możliwość regulacji pozwala na postawienie jasnego akcentu na wybranym fragmencie pomieszczenia.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium szczotkowane

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 26

Średnica [mm]: 92

Otwór montażowy [mm]: Ø80

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Źródło światła: MR16

Trzonek: Gx5,3

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.12

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 96

18280 SEIDY CT-DTO50-AL

Oprawa sufitowa punktowa



Gramatura [g]: 133.4

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5

Waga kartonu [kg]: 6.67

Szerokość kartonu [cm]: 24

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 55

Objętość kartonu [m³]: 0.03036