EAN: 5905339229540

Źródło światła LED
KANLUX 22954 RAPID HI v2 E27-NW

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:26

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	13
Prąd znamionowy lampy [mA]	105
Współczynnik mocy lampy	0.5
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	1520
Skorelowana temperatura barwowa [K]	4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	biała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	117
Znamionowy kąt promieniowania [°]	180
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła	A60
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥25000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość [mm]	120
Szerokość [mm]	60
Głębokość [mm]	60
Średnica [mm]	60



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Kształt	standardowa

LOGISTYKA	
Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	44
Gramatura [g]	72.5
Waga sztuki brutto [g]	51
Długość opakowania jednostkowego [cm]	6

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	13
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	13
Klasa efektywności energetycznej	E
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	1520
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	120
Szerokość źródła światła [mm]	60
Głębokość źródła światła [mm]	60
Współrzędne chromatyczności (x)	0,380
Współrzędne chromatyczności (y)	0,380
Deklaracja równoważności mocy [W]	99
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	12

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

LOGISTYKA

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	7.25
Szerokość kartonu [cm]	32.5
Wysokość kartonu [cm]	27
Długość kartonu [cm]	66
Objętość kartonu [m³]	0.057915

DANE FOTOMETRYCZNE

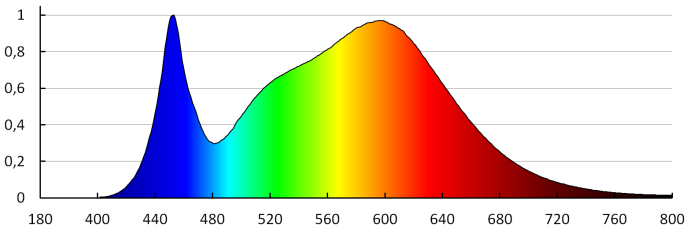

KANLUX S.A. (kat 22954) RAPID HI v2 E27-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22954) RAPID HI v2 E27-NW
Lamps: 1 x RAPID HI v2 E27-NW

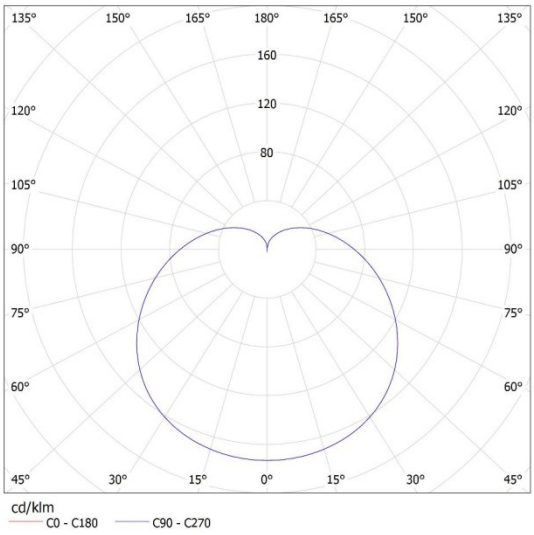

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,93
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Osłona przeciwolśnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	nie

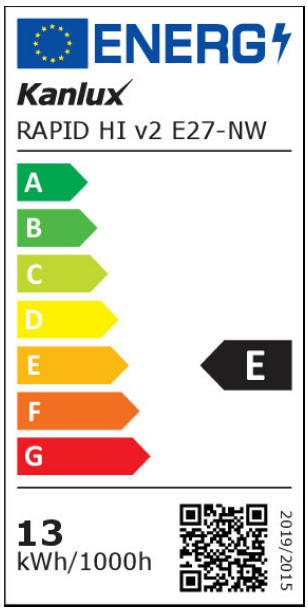

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL