


23111 SABIK MINI LED CW

Oprawa przyschodowa LED

5905339231116

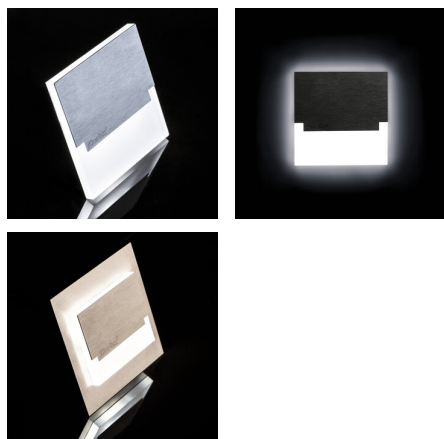

Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca zimne, białe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Oprawa do prawidłowego działania wymaga zasilacza, np. DRIFT LED 0-6W (kod 18040).

PARAMETRY PRODUKTU:

Do wbudowania ściennie: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 75

Wymagana średnica puszkii montażowej [Ømm]: 60

Wymiary otworu montażowego [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 15

Barwa światła: chłodnobiała

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.18

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

23111 SABIK MINI LED CW

Oprawa przyschodowa LED



Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 19

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 56

Gramatura [g]: 76.9

Waga sztuki brutto [g]: 70.5

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Waga kartonu [kg]: 7.69

Szerokość kartonu [cm]: 23.5


Wysokość kartonu [cm]: 34.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m³]: 0.051077

INFORMACJE DODATKOWE:

- odpowiednie do montowania na normalnie palnych powierzchniach

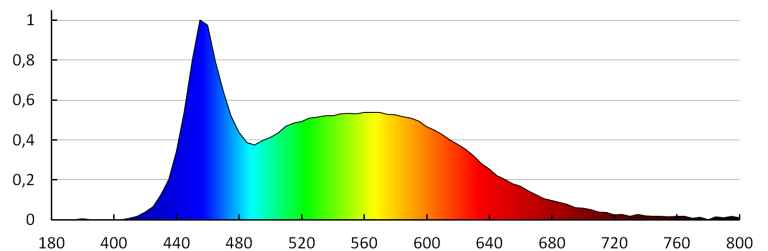

23111 SABIK MINI LED CW

Oprawa przyschodowa LED

KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23111) SABIK MINI LED CW
Lampa: 1 x SABIK MINI LED CW

