


Źródło światła LED

5905339234377



Niewielkich rozmiarów Kanlux DUN to żarówka typu "świeczka" o trzonku E14. Trwałość i energooszczędność tych źródeł została uzyskana dzięki zastosowaniu diod LED SMD. Kanlux DUN charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie pomimo niewielkiego źródła chcemy uzyskać dużo światła.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ostona przeciwośnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 103

**Średnica [mm]:** 35

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6,5

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 806

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** C35

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trzonek (Źródło światła):** E14


**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000

**Kształt:** świeczka

**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

### Źródło światła LED

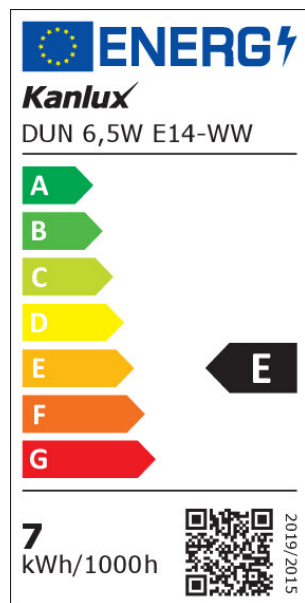

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 124

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 806

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]: 6,5

Wysokość źródła światła [mm]: 103

Szerokość źródła światła [mm]: 35

Głębokość źródła światła [mm]: 35

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 60

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 5

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ): 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 20

Gramatura [g]: 33.9


Waga sztuki brutto [g]: 28.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4

## 23437 DUN 6,5W E14-WW

Źródło światła LED

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5  
Waga kartonu [kg]: 3.39  
Szerokość kartonu [cm]: 20  
Wysokość kartonu [cm]: 24  
Długość kartonu [cm]: 39.5  
Objętość kartonu [m³]: 0.01896

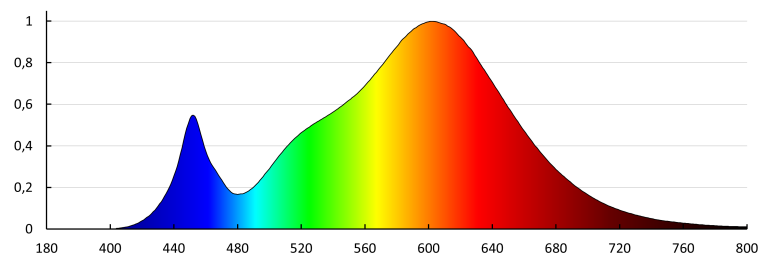

KANLUX S.A. (kat 23437) DUN 6,5W E14-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23437) DUN 6,5W E14-WW  
Lampy: 1 x DUN 6,5W E14-WW

