


23521 IMBER LED CW

Oprawa akcentowa LED

5905339235213



Kanlux IMBER LED to wodoszczelna oprawa akcentowa do wbudowania. Jednym z jej atutów jest niska temperatura pracy, dzięki czemu może być bez przeszkód mocowana również w drewnie. Unikatowa konstrukcja oprawy to równomierna emisja światła, a zastosowane tu diody LED gwarantują dużą energooszczędność. Oprawa Kanlux IMBER LED to doskonały pomysł na podświetlenie kabin prysznicowych czy podbitek dachowych na zewnątrz domu.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: aluminium

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 16.3

Średnica [mm]: 30

Otwór montażowy [mm]: Ø27

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 1

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 40

Barwa światła: chłodnobiała

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 105

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷50

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 65

Kształt: okrągły

23521 IMBER LED CW

Oprawa akcentowa LED



Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 40

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 200

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 1400

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 38.5

Waga sztuki brutto [g]: 28

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12


Waga kartonu [kg]: 7.7

Szerokość kartonu [cm]: 46.5

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.050267

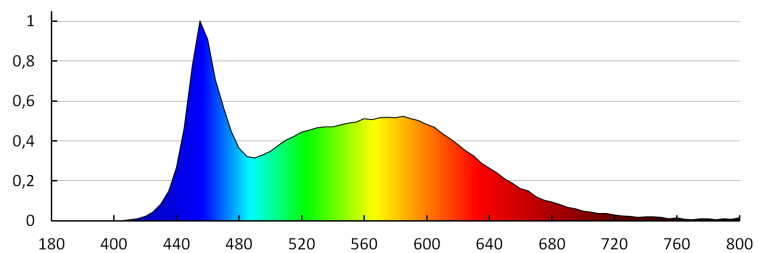

23521 IMBER LED CW

Oprawa akcentowa LED

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

