
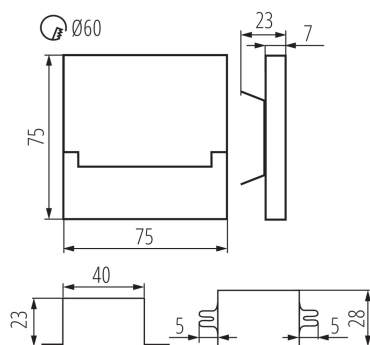


## 23803 SABIK LED AC-CW

Oprawa przyschodowa LED

5905339238030

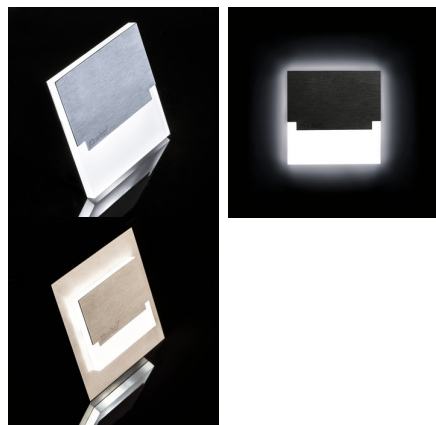

Oryginalna oprawa dekoracyjna LED emitująca zimne, białe światło. Nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia to doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła natomiast zasilacz 230V umożliwia montaż bez konieczności zmiany instalacji.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Do wbudowania ściennie:** tak

**Kolor:** stal nierdzewna

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Zasilacz w komplecie:** tak

**Długość [mm]:** 75

**Szerokość [mm]:** 23

**Wysokość [mm]:** 75

**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]:** 60

**Wymiary otworu montażowego [mm]:** 60

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 1.3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 15

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.18

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

## 23803 SABIK LED AC-CW

Oprawa przyschodowa LED

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$

Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 130

Gramatura [g]: 134.9

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16.5

Waga kartonu [kg]: 13.49

Szerokość kartonu [cm]: 34.5


Wysokość kartonu [cm]: 34.5

Długość kartonu [cm]: 63

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.074986

### INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawa przystosowana do montażu w puszkach elektroinstalacyjnych  $\varnothing$  60.
- oprawa w komplecie z zasilaczem, mieszczącym się w puszcze elektroinstalacyjnej  $\varnothing$  60, umożliwiającym zasilanie napięciem sieciowym 220-240V

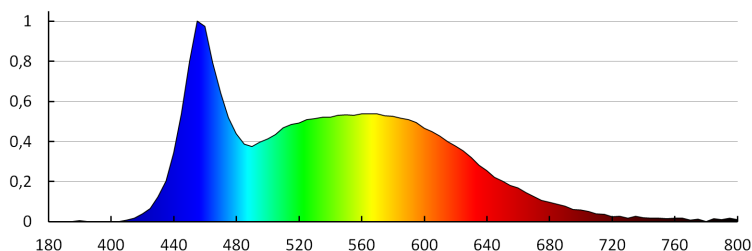

## 23803 SABIK LED AC-CW

Oprawa przyschodowa LED

