

## 23854 TRIBIS II O W

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

5905339238542



Kanlux TRIBIS II to kompletny zestaw 3 sztuk oczek, który składa się z: 3x pierścieni dekoracyjnych, 3x źródeł światła (TOMlv2 GU10) i 3x oprawek ceramicznych ze wspornikiem. Do wyboru mamy dwa kształty (kwadratowy i okrągły) i kilka wariantów kolorystycznych. Oczka Kanlux TRIBIS II posiadają możliwość regulacji kątownej o 50° dlatego swobodnie skierujemy je w pożądanym kierunku. Oprawy punktowe Kanlux TRIBIS II przeznaczone do wbudowania w sufit, świetnie sprawdzają się jako oświetlenie główne lub pomocnicze. Możesz umieścić je w grupie lub rozdzielić pomiędzy kilka miejsc.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Konieczność stosowania lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** tak

**Wysokość [mm]:** 22

**Średnica [mm]:** 82

**Otwór montażowy [mm]:** Ø70-75

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 3 x max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** stal

**Źródło światła:** PAR16 LED

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Trzonek (Źródło światła):** GU10


**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]:** 0,75÷2,5

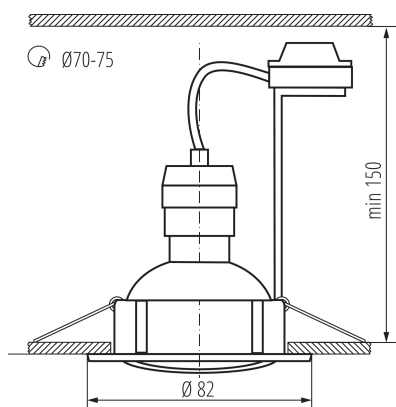

Zestaw opraw do wbudowania wraz z źródłem

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi  
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 50  
Stopień IP: 20  
Źródła światła w komplecie o klasie energetycznej: F  
Kształt: okrągły

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: F  
Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 400  
Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w szerokim stożku (120°)  
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000  
Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$   
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 4,9  
Wysokość źródła światła [mm]: 55  
Szerokość źródła światła [mm]: 50  
Głębokość źródła światła [mm]: 50  
Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka  
Jak pakowane: 20  
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1  
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20  
Masa jednostkowa netto [g]: 404  
Gramatura [g]: 519.5  
Waga sztuki brutto [g]: 496  
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11  
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5  
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24  
Waga kartonu [kg]: 10.39  
Szerokość kartonu [cm]: 25  
Wysokość kartonu [cm]: 47.5  
Długość kartonu [cm]: 35  
Objętość kartonu [m³]: 0.041563