


## 24121 LEDS-P 10W/M IP00 CW

Taśma LED

5905339241214

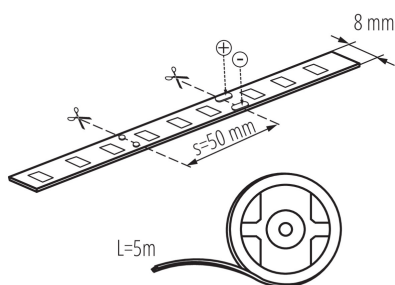

Taśmy LEDS w linii PREMIUM to rodzina taśm dedykowanych głównie do zastosowań profesjonalnych. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów LEDS-P gwarantują najlepsze parametry świetlne. Bardzo mocna, oryginalna taśma klejąca 3M zapewnia możliwość instalacji do różnych powierzchni a markowe diody EDISON-a dają gwarancje niezmienności parametrów świetlnych. W zależności od swoich potrzeb oraz zastosowania możemy wybrać taśmy PREMIUM w dwóch mocach 4W/m lub 10W/m, a także w dwóch barwach: ciepłobiałej (WW) i chłodnobiałej (CW). Oferujemy wersje z dwoma stopniami szczelności IP00 oraz IP54.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Długość [mm]:** 5000

**Zawartość rtęci:** nie

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 DC

**Moc znamionowa [W]:** 1m = 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 1m = 900

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 17500

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Stopień IP:** 00

### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Klasa efektywności energetycznej:** G

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:**

0,5m = 450

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6000


**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 0,5m = 5

**Wysokość [mm]:** 5000

**Szerokość [mm]:** 8

## 24121 LEDS-P 10W/M IP00 CW

Taśma LED

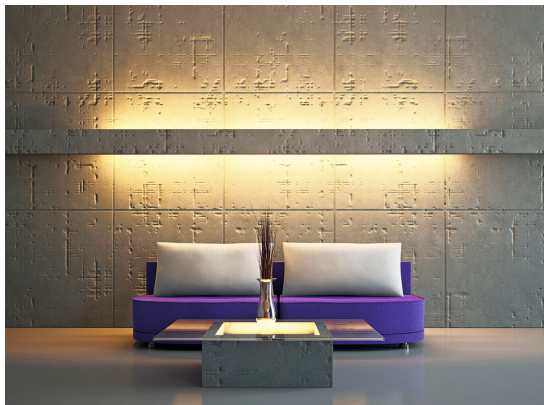

Wskaźnik oddawania barw: 80

### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 100

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 42

Gramatura [g]: 85.2

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 19


Waga kartonu [kg]: 8.52

Szerokość kartonu [cm]: 41

Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 41

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.036982

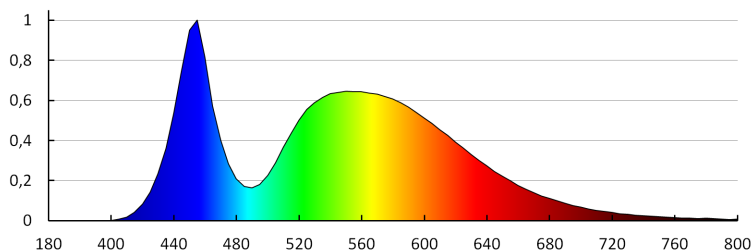

## 24121 LEDS-P 10W/M IP00 CW

Taśma LED

### AKCESORIA:

**19030** CONNECTOR 8 Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR 8 (19030)



**19032** CONNECTOR 8-CP Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR 8-CP (19032)



**19033** CONNECTOR 8-CPC Konektor do taśmy LED,  
CONNECTOR 8-CPC (19033)

