


02553 NAVI CTX-DT10-C/M

Oprawa sufitowa punktowa

5905339025531

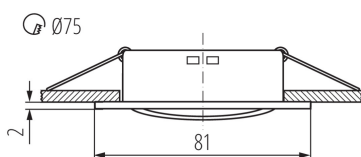

Kanlux NAVI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych o bardzo szerokich możliwościach zastosowania.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: chrom mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym: >35W
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Źródło światła w komplecie: nie
Wysokość [mm]: 21
Średnica [mm]: 81
Otwór montażowy [mm]: Ø75
Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 10
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III
Źródło światła: MR16
Trzonek: Gx5,3
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Długość przewodu [m]: 0.12
Przekrój przewodu [mm²]: 0.75
Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 15
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 74
Gramatura [g]: 110
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10
Waga kartonu [kg]: 5.5
Szerokość kartonu [cm]: 22
Wysokość kartonu [cm]: 22.5

02553 NAVI CTX-DT10-C/M

Oprawa sufitowa punktowa

Długość kartonu [cm]: 52

Objętość kartonu [m³]: 0.02574