


26739 APRILA DTL-W

Pierścień oprawy punktowej

5905339267399

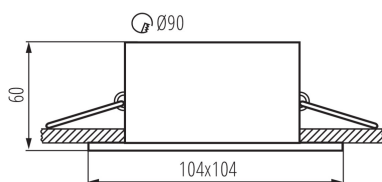

Kanlux APRILA i Kanlux IVRI to jedna rodzina białych pierścieni dekoracyjnych wykonanych z aluminium. W oby tych rodzinach mamy do wyboru oprawy kwadratową lub okrągłą. Różnią się one detalami. Kanlux APRILA ma opływowy kształt i możliwość regulacji źródła o 20 stopni. Kanlux IVRI jest natomiast bardziej wyrazisty w swoim kształcie, a regulacja źródła światła jest większa i wynosi 30 stopni. W oby typach opraw możemy zastosować oprawkę JDR lub MR-16, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały mat

Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 104

Szerokość [mm]: 104

Wysokość [mm]: 60

Otwór montażowy [mm]: Ø90

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 138

Gramatura [g]: 196

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

26739 APRILA DTL-W

Pierścień oprawy punktowej



Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Waga kartonu [kg]: 9.8

Szerokość kartonu [cm]: 25

Wysokość kartonu [cm]: 39

Długość kartonu [cm]: 59


Objętość kartonu [m³]: 0.057525

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej


KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7W
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-WW

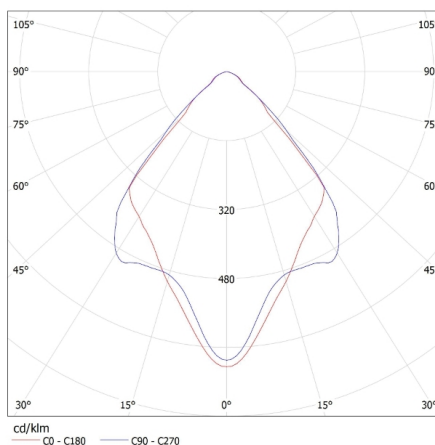

KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS3
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-WW

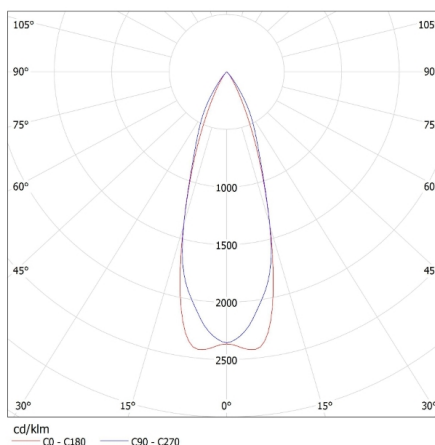

26739 APRILA DTL-W

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS6
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-WW

