


26770 AVAR 6060 40W-NW

Ramka oświetleniowa LED

5905339267702



Kanlux AVAR to zupełnie nowy rodzaj panelu LED. To ramka LED, która daje bardzo wiele światła (strumień 3600lm!), jest nowoczesną alternatywą tradycyjnych paneli LED czy opraw rastrowych. Moc oprawy to 40W, barwa 4000K. Polecamy ramkę Kanlux AVAR przede wszystkim do wnętrz biurowych, hotelowych, oświetlenia ciągów komunikacyjnych, choć wiemy, że jej design jest na tyle nowatorski, iż na pewno znajdzie zwolenników, którzy zastosują produkt we wnętrzach domowych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 591

Szerokość [mm]: 591

Wysokość [mm]: 14

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3600

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000


Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Ramka oświetleniowa LED

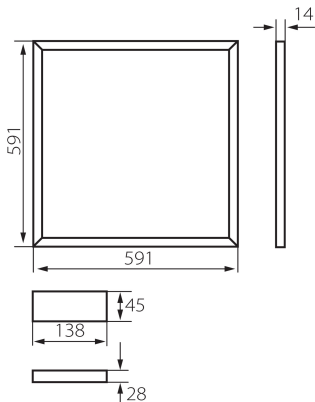

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 5200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Ilość sztuk w warstwie na palecie: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 480

Gramatura [g]: 880

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 8.8

Szerokość kartonu [cm]: 34


Wysokość kartonu [cm]: 63.5

Długość kartonu [cm]: 63.5

Objętość kartonu [m³]: 0.137097


26770 AVAR 6060 40W-NW

Ramka oświetleniowa LED

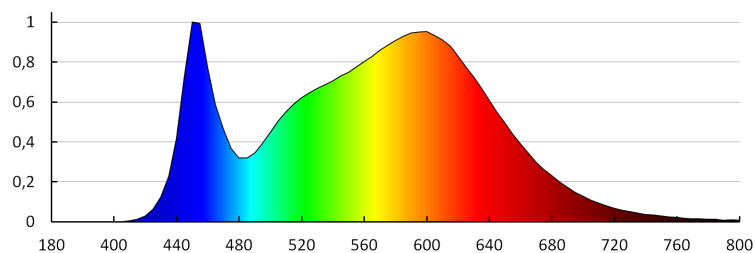

KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26770) AVAR 6060 40W-NW
Lampy: 1 x AVAR 6060 40W-NW

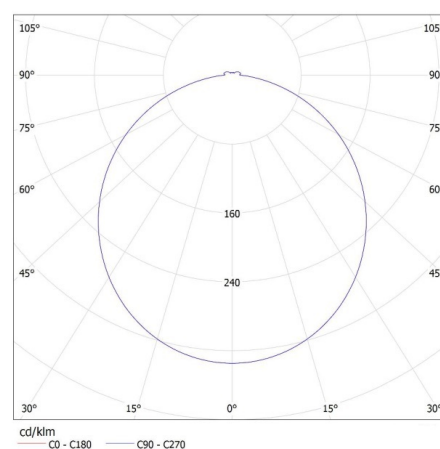

AKCESORIA

28512

AVAR DALI SET 40W

Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28512)

