

26779 AVAR 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED

5905339267795



Kanlux AVAR CCT to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, która łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią. Dzięki regulowanej barwie światła (3000K – ciepła, 4000K – neutralna, 6500K – zimna) możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb i stworzyć idealną atmosferę w każdym wnętrzu. AVAR CCT zapewnia intensywne, równomierne światło, które doskonale sprawdzi się w biurach, salach konferencyjnych oraz nowoczesnych przestrzeniach komercyjnych. Unikalna forma ramki to nie tylko estetyczny dodatek, ale także sposób na efektywne i wydajne oświetlenie. Kanlux AVAR CCT to idealna alternatywa dla tradycyjnych paneli LED – trwała, energooszczędna i niezwykle stylowa. Ramki oświetleniowe AVAR CCT objęte są 5-letnią gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd zasilania [mA]: 800

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 32

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800/3900/3800

Skuteczność świetlna [lm/W]: max 122

Kąt świecenia [°]: 110

Trzonek (Źródło światła): solder pads

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000/4000/6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie


Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 591

26779 AVAR 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED



Szerokość [mm]: 591

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: HL 595D 566X6X1 21B3C X2 2835

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 27,2

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 28

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcji wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4050

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Wysokość źródła światła [mm]: 2264

Szerokość źródła światła [mm]: 6

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,44

Współrzędne chromatyczności (y): 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 229

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9


Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 440
Gramatura [g]: 878
Waga sztuki brutto [g]: 764
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Waga kartonu [kg]: 8.78
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 64
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.137088

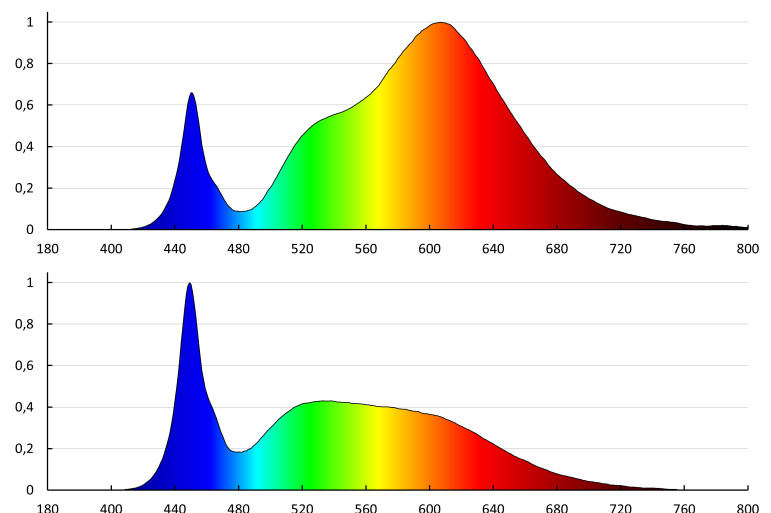

26779 AVAR 6060 32W-CCT

Ramka oświetleniowa LED

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

