

## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

5905339271587



up to  
**170** lm/W

**IP**  
**65**

**10**  
**IK**



Kanlux HB PRO STRONG to oprawy typu high-bay, oferujące skuteczność świetlną osiągającą 170 lm/W. Dzięki zastosowanemu zasilaczowi 1-10V z funkcją ściemniania, umożliwiającą płynną regulację natężenia światła a także możliwość manualnej regulacji mocy oprawy na poziomach: 100%, 75% i 50% zyskasz jeszcze większą kontrolę nad oświetleniem. Kanlux HB PRO STRONG w wersji 200W generuje strumień świetlny wynoszący 34000 lm, który zapewni widoczność nawet w dużych przestrzeniach. Bezpieczeństwo i wszechstronność tych opraw są kluczowe, dlatego Kanlux HB PRO STRONG zostały wyposażone w solidne zabezpieczenia. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi na poziomie **IK10 (przy zastosowaniu siatki ochronnej)** oraz odporność na wnikanie wody i ciała stałego na poziomie IP65 sprawiają, że ta oprawa to pewny wybór dla różnorodnych zastosowań. Na oprawy Kanlux HB PRO STRONG gwarantujemy nie tylko 5 lat gwarancji, ale także 50.000 godzin użytkowania. Dodatkowo, szeroki zakres dostępnych akcesoriów, takich jak siatki ochronne, soczewki i uchwyty ściennie-sufitowe, pozwala dostosować oprawę do specyficznych potrzeb Twojej przestrzeni.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: 1-10V

Wysokość [mm]: 112

Średnica [mm]: 299

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC


Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 150 / 112,5 / 75



## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

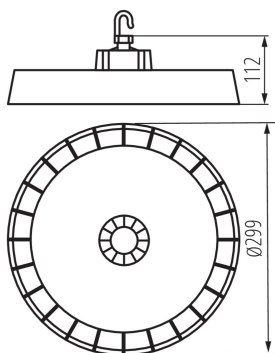

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 25500 / 19125 / 12750

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -30÷50

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Rodzaj przewodu:** H05RN-F

**Długość przewodu [m]:** 0.3

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Stopień IK:** 08

**Stopień IP:** 65

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci:** nie

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** C

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2020

**Gramatura [g]:** 2620

**Waga sztuki brutto [g]:** 2620

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 34

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 34

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 15.5

**Waga kartonu [kg]:** 2.62

**Szerokość kartonu [cm]:** 34

**Wysokość kartonu [cm]:** 15.5

**Długość kartonu [cm]:** 34


## 27158 HB PRO STRONG 150W-NW

Oprawa LED high bay

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.017918

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- IK10 uzyskuje się przy zastosowaniu siatki ochronnej (bez siatki IK08).

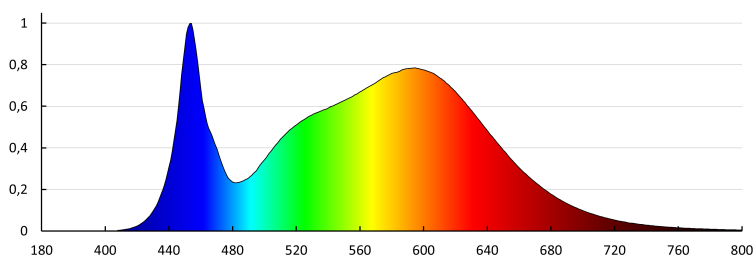

KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27158) HB PRO STRONG 150W-NW  
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 150W-NW

