

# iQ. LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

## 27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Źródło światła LED

5905339272867



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność. Teraz to wszystko w nowej wersji z trzonkiem E27 - dodatkowo wersja Kanlux IQ-LEDDIM współpracuje ze ściemniaczami. Żarówki Kanlux IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED

**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS

**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS

**Połączone źródło światła (CLS):** nie

**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie

**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie

**Ośłona przeciwoślnieniowa:** nie

**Funkcja ściemniania:** jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Lampa jest przeznaczona do ściemniania:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** tak

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 110

**Głębokość [mm]:** 60

**Średnica [mm]:** 60

**Zawartość rtęci:** nie

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 41

**Moc znamionowa [W]:** 8.5

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 850

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 240

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła:** A60

**Rodzaj diody:** LED SMD


**Barwa światła:** biała

**Trzonek:** E27

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000

## 27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

## Źródło światła LED

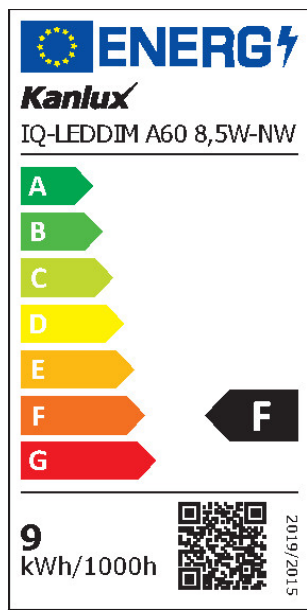Ilość cykli wł/wył:  $\geq 40000$ 

Kształt źródła światła: standardowa

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 9

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: 850Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]: w kuli ( $360^\circ$ )

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama:  $\leq 6$ Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]: 8.5

Wysokość źródła światła [mm]: 110

Szerokość źródła światła [mm]: 60

Głębokość źródła światła [mm]: 60

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.38

Współrzędne chromatyczności (y): 0.38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 62

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 7

Współczynnik trwałości:  $\geq 0.9$ 

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

## PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ): 0.5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania ( $P_{st LM}$ ):  $\leq 1,0$ Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):  $\leq 0,4$ 

## DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 52

Gramatura [g]: 98

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6


Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 11.5

Waga kartonu [kg]: 4.9

## 27286 IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

Źródło światła LED

**Szerokość kartonu [cm]:** 34.5  
**Wysokość kartonu [cm]:** 15  
**Długość kartonu [cm]:** 69.5  
**Objętość kartonu [m³]:** 0.035966

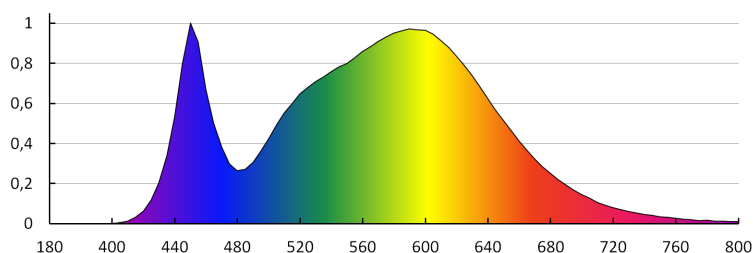

KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27286) IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW  
 Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 8,5W-NW

