


27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafrkowa LED

5905339275905

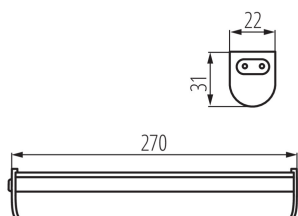

Oprawa podszafrkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 270

Szerokość [mm]: 31

Wysokość [mm]: 22

Długość kabla [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 390

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 10

Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 120

Stopień IP: 20

27590 LINUS LED 4W-NW


oprawa podszafkowa LED

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: E
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
Wskaźnik oddawania barw: 80


DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 30
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30
Masa jednostkowa netto [g]: 142
Gramatura [g]: 190.67
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 28.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Waga kartonu [kg]: 5.7201
Szerokość kartonu [cm]: 31
Wysokość kartonu [cm]: 22
Długość kartonu [cm]: 32
Objętość kartonu [m³]: 0.021824

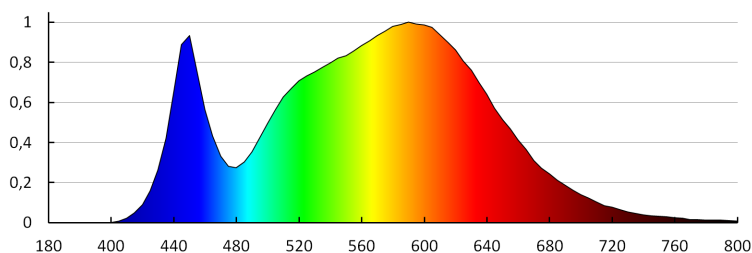

KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW

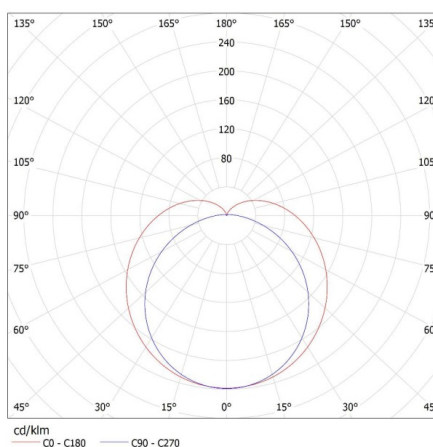

27590 LINUS LED 4W-NW

oprawa podszafkowa LED

AKCESORIA:

14977 LINUS LINK Przewód do łączenia opraw LINUS LINK

