

27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafkowa LED

5905339275912



Oprawa podszafkowa Kanlux LINUS LED posiada klasyczny i uniwersalny design. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom lampa idealnie sprawdzi się do podświetlania różnego rodzaju mebli, szafek jak i półek. Kanlux LINUS LED można łączyć przelotowo przy pomocy przewodu LINUS LINK.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Strumień świetlny [lm]: 760

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 109

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/ do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m

Możliwość łączenia przelotowego : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie


Włącznik: tak

Długość [mm]: 570



27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafrkowa LED

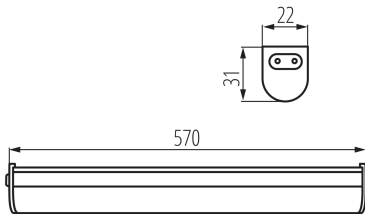

Szerokość [mm]: 31

Wysokość [mm]: 22

Długość kabla [m]: 1.5

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 6

Maksymalna moc opraw w połączeniu przelotowym [Σ W]: 120

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: LJB-2835-41PCS-41C1B-1500V-0.5-15UP

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 6,6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 7

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 900

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 564

Szerokość źródła światła [mm]: 6

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 65

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

oprawa podszafkowa LED

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 180

Gramatura [g]: 263.67

Waga sztuki brutto [g]: 230

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 58.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3


Waga kartonu [kg]: 7.9101

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 60

Objętość kartonu [m³]: 0.04224

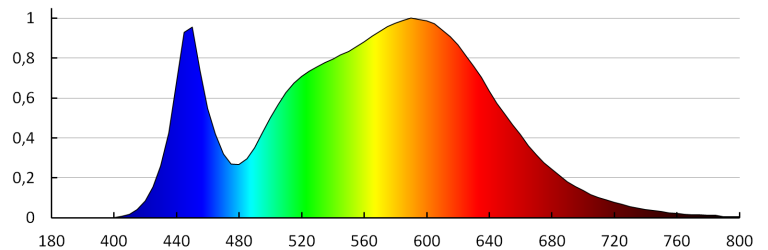


27591 LINUS LED 7W-NW

oprawa podszafkowa LED

KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27591) LINUS LED 7W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 7W-NW

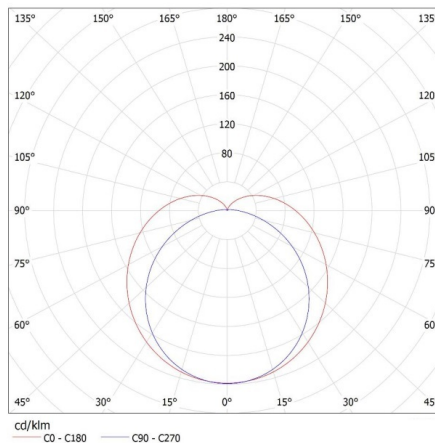

AKCESORIA

14977

LINUS LINK Przewód do łączenia opraw
LINUS LINK

