

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

5905339280107



Panele Kanlux BRAVO S/SU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED S/SU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (100lm/W). **Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.**

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : nie

Do prawidłowego działania wymagany jest odpowiedni zasilacz LED dostępny w ofercie [index]: 28026

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Prąd zasilania [mA]: 1050

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4000

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Długość przewodu [m]: 0.05

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy



Przekrój przewodu [mm²]: 0,5

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: D

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2800

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 2360

Gramatura [g]: 2793.33

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 16.75998

Szerokość kartonu [cm]: 13

Wysokość kartonu [cm]: 64

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.053248

INFORMACJE DODATKOWE:


- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego,

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy


dostępnego na stronie internetowej

- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.

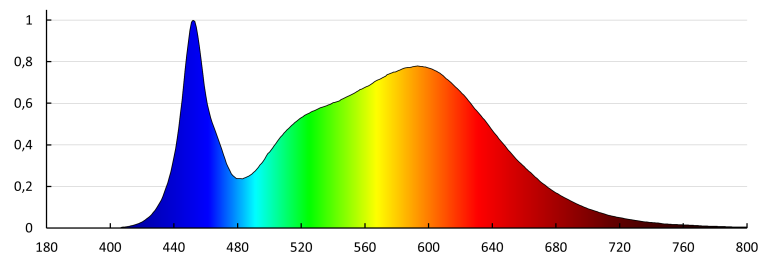

KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28010) BRAVO S 40W6060NW W
Lamps: 1 x BRAVO S 40W6060NW

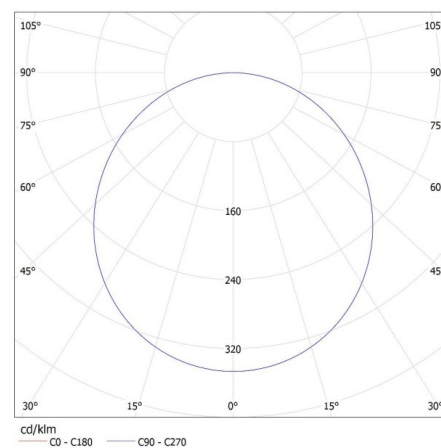

AKCESORIA

28502



CLIPS BRAVO S/P 60-62

Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)
27613	ADTR 6060 W	Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)
27610	ADTR 6060 SR	Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)
27615	ADTR 6060 B	Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)
27611	ADTR 12030 W	Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)

28010 BRAVO S 40W6060NW W

Panel LED podtynkowy

27612

ADTR 12030 SR

Ramka
montażowa
natynkowa do
panela 120x30,
srebrna (27612)



28026

BRAVO DRIVER 40W

Zasilacz LED
dedykowany do
paneli BRAVO S /
SU o mocy 40W
(28026)



25591

PSR 100

Linka
zabezpieczająca
(25591)

