


28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy

5905339285515



Panele Kanlux BRAVO to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: nie

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 295

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Prąd zasilania [mA]: 750

Moc maksymalna [W]: 28

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3360

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 30000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na

zakończeniu nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być

narazony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj przewodu: H03VVH2-F

Długość przewodu [m]: 0.05

Przekrój przewodu [mm²]: 0,5

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy



UGR: <19

DRIVER [index]: 28029

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej: C

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1410

Gramatura [g]: 1740

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 31

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Waga kartonu [kg]: 10.44

Szerokość kartonu [cm]: 18.5


Wysokość kartonu [cm]: 35.5

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.042032

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

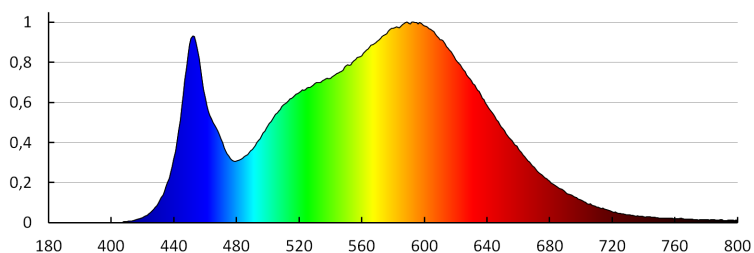


28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy

KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28551) BRAVO PU28W3060NW W
Lamps: 1 x BRAVO PU28W3060NW W

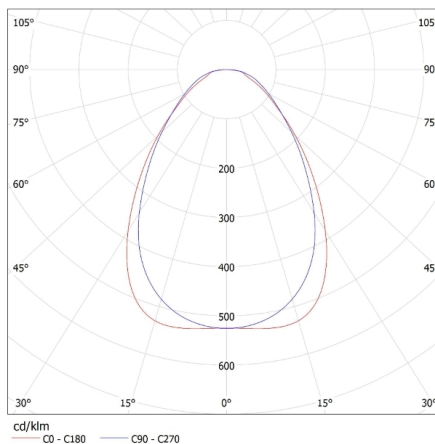

AKCESORIA:

28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 6060/6262 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 4 szt. w komplecie (28502)

28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



Wspornik montażowy, służy do wbudowania opraw BRAVO 12030 w gips-kartonowym suficie podwieszanym, 6 szt. w komplecie (28503)

28505 SPN BRAVO S/P 12030



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)

28504 SPN BRAVO S/P 60-62



Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)

28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy

28500 BRAVO S/P GRIP 60-62 Uchwyt montażowy NT 4szt w komplecie (28500)



28501 BRAVO S/P GRIP 12030 Uchwyt montażowy NT 6szt w komplecie (28501)



27613 ADTR 6060 W Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)



27610 ADTR 6060 SR Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)



27615 ADTR 6060 B Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)








27611 ADTR 12030 W Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)



28551 BRAVO PU28W3060NW W

Panel LED podtynkowy

| | | |
|---|--------------------|---|
| 27612 | ADTR 12030 SR | Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, srebrna (27612) |
|  | | |
| 28025 | BRAVO DRIVER 36W | Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W (28025) |
|  | | |
| 28508 | BRAVO DALI SET 36W | Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28508) |
|  | | |
| 28507 | BRAVO DALI SET 45W | Zestaw zawierający akcesoria i zasilacz umożliwiający komunikację zgodnie z protokołem DALI (28507) |
|  | | |
| 25591 | PSR 100 | Linka zabezpieczająca (25591) |
|  | | |