


28785 BORD ONE DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa

5905339287854

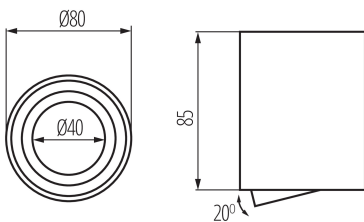

Kanlux BORD ONE to nowa, mniejsza i ekonomiczna odsłona popularnej oprawy BORD, która wyróżnia się wyjątkowo prostym montażem. Wystarczy przymocować metalową podstawę do sufitu i nakręcić na nią całą oprawę, co znacząco skraca czas instalacji. Podobnie jak klasyczny BORD, model ONE jest przystosowany do źródeł GU10 o mocy do 10W LED i dostępny w matowym wykończeniu w kolorze czarnym lub białym. Dzięki aluminiowej obudowie łączy trwałość z eleganckim wyglądem, sprawdzając się zarówno w aranżacjach domowych, jak i komercyjnych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 10

Trzonek (Źródło światła): GU10

Źródło światła: PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wysokość [mm]: 85

Średnica [mm]: 80

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 170

28785 BORD ONE DLP-50-B

Oprawa sufitowa punktowa



Gramatura [g]: 218

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9.5

Waga kartonu [kg]: 4.36

Szerokość kartonu [cm]: 19

Wysokość kartonu [cm]: 21

Długość kartonu [cm]: 44.5

Objętość kartonu [m³]: 0.017756