



Kanlux REKA PIR to nowoczesna oprawa architektoniczna LED przeznaczona do montażu na elewacjach budynków. Wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu (pracujące niezależnie), umożliwia regulację czasu świecenia (10 s–10 min) oraz progu natężenia światła (0–1000 lx). Dzięki regulowanym przesłonom emituje światło w dwóch kierunkach – w górę i w dół – pozwalając uzyskać efekt od wąskich linii po szerokie kaskady świetlne. Oprawa doskonale sprawdzi się przy oświetlaniu ścian zewnętrznych, tarasów, balkonów i altan, zwłaszcza tam, gdzie nie ma potrzeby, aby świeciła przez cały czas. Dzięki czujnikowi włączy się tylko wtedy, gdy jest ciemno i wykryje ruch w pobliżu, a w razie potrzeby może działać również w trybie ciągłym – wystarczy odpowiednia kombinacja włącz/wyłącz.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Strumień świetlny [lm]: 340

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 49

Kąt świecenia [°]: max 90

Rodzaj diody: LED COB

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: na zewnątrz

Stopień IP: 54

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie


Kierunek świecenia oprawy: góra i dół

Długość [mm]: 136

Szerokość [mm]: 119

Wysokość [mm]: 151

28995 REKA PIR EL 7W-O-GR

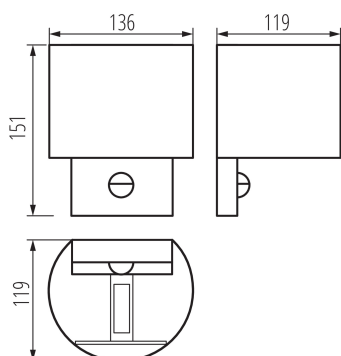

Klasa odporności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj czujnika: PIR

Zasięg czujnika [m]: max 6

Kąt działania czujnika [°]: H120

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-10

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 0-1000

Wykrywanie ruchu: nie

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1

Kształt: inny

Możliwość wymiany źródła LED: Brak możliwości wymiany źródła światła LED

Możliwość wymiany sprzętu sterującego: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Liczba modułów (Źródło światła LED): 2

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 360

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Moc w trybie czuwania (Psb): 0

Wysokość źródła światła [mm]: 30

Szerokość źródła światła [mm]: 51

Głębokość źródła światła [mm]: 23

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym.

NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 688

Gramatura [g]: 810

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16

Waga kartonu [kg]: 16.2

Szerokość kartonu [cm]: 30.5

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 64

Objętość kartonu [m³]: 0.066368

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Regulacja kąta świecenia