

29125 LAURIN EL-3I B

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339291257



LAURIN EL-3I B



Spoty Kanlux LAURIN to bardzo duży wybór kierunkowych lamp sufitowo-ściennych. Proste i minimalistyczne wzornictwo z powodzeniem możecie zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to dodatkowy atut tych opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 335

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 108

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 3 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: stop aluminium

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 310

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

29125 LAURIN EL-3I B

Oprawa ścienna-sufitowa

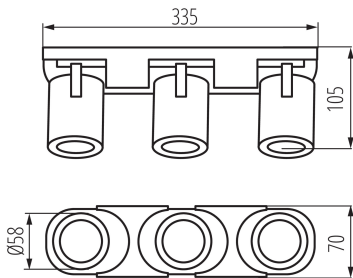

Masa jednostkowa netto [g] : 810

Gramatura [g] : 934

Waga sztuki brutto [g] : 890

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 11.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 35.5

Waga kartonu [kg] : 9.34

Szerokość kartonu [cm] : 24

Wysokość kartonu [cm] : 37.5

Długość kartonu [cm] : 39.5

Objętość kartonu [m³] : 0.03555