

29128 LAURIN EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa

5905339291288



LAURIN EL-40 W



Spoty Kanlux LAURIN to bardzo duży wybór kierunkowych lamp sufitowo-ściennych. Proste i minimalistyczne wzornictwo z powodzeniem możecie zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to dodatkowy atut tych opraw.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie/do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Długość [mm]: 220

Szerokość [mm]: 220

Wysokość [mm]: 108

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: stop aluminium

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: PAR16

Trzonek (Źródło światła): GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 310

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: w dwóch osiach

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

29128 LAURIN EL-40 W

Oprawa ścienna-sufitowa

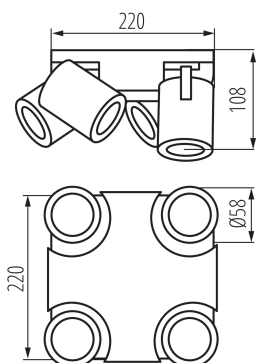

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1110

Gramatura [g]: 1313.33

Waga sztuki brutto [g]: 1300

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 22.5

Waga kartonu [kg]: 7.87998

Szerokość kartonu [cm]: 35.5

Wysokość kartonu [cm]: 25

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.040825