

29213 MERA LED 20W NW

oprawa podszafkowa LED

5905339292131



Kanlux MERA LED to oprawa podszafkowa ze zintegrowanym źródłem światła LED. Oprawy są dostępne w rozmiarach od 28 do 114 cm, ponadto możemy je łączyć w linie (do 5 opraw) z pomocą łączników Kanlux MERA LED PP.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ośłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,3m

Możliwość łączenia przelotowego: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Długość [mm]: 1138

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 36

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 20

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD


Moduł LED:

LJB_2835_108PCS_36S3P_1500V_K0.5_25UP_1125*7*1.0(mm)_OSP_U

Strumień świetlny [lm]: 2030

29213 MERA LED 20W NW

oprawa podszafkowa LED

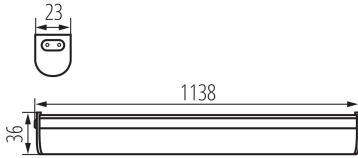

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kąt świecenia [°]: 150

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $5 \div 25$

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką

Długość przewodu [m]: 1.5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Maksymalna ilość opraw w połączeniu przelotowym: 5

Stopień IP: 20

Kształt: prostokątny

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 102

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 19

Klasa efektywności energetycznej: E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2400

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 18.2

Wysokość źródła światła [mm]: 1125

Szerokość źródła światła [mm]: 7

Głębokość źródła światła [mm]: 1

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 147

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

29213 MERA LED 20W NW

oprawa podszafkowa LED

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 320

Gramatura [g]: 518

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 116


Waga kartonu [kg]: 10.36

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 19.5


Długość kartonu [cm]: 117.5

Objętość kartonu [m³]: 0.07332

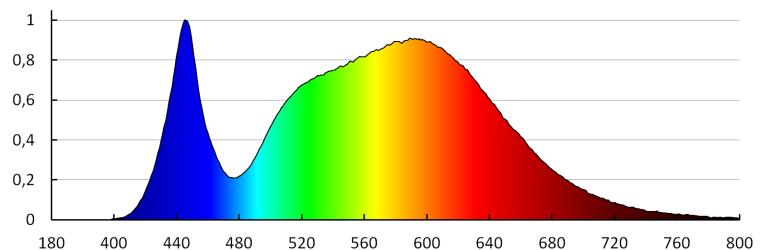

KANLUX S.A. (kat 29213) MERA LED 20W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29213) MERA LED 20W NW
Lamps: 1 x MERA LED 20W NW

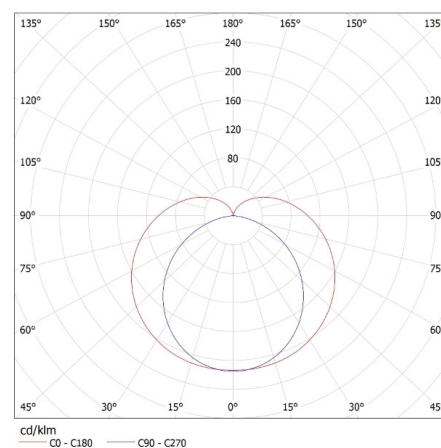

29213 MERA LED 20W NW

oprawa podszafkowa LED

AKCESORIA

29214

MERA LED PP Przewód do łączenia opraw
MERA LED PP

