

29233 GOVIK-ST DSO-W/G

Pierścień oprawy punktowej

5905339292339



KANLUX GOVIK to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Kanlux GOVIK dzięki swojej budowie wygląda jak miniaturowa oprawa natynkowa, a w wersji ST umieszczony jest dodatkowo pierścień świetlny, który dodaje jej nietuzinkowego charakteru.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały / złoty

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø67

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:


Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

29233 GOVIK-ST DSO-W/G

Pierścień oprawy punktowej



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 132

Gramatura [g] : 174.6

Waga sztuki brutto [g] : 166

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 7.5

Waga kartonu [kg] : 8.73

Szerokość kartonu [cm] : 17

Wysokość kartonu [cm] : 45

Długość kartonu [cm] : 47


Objętość kartonu [m³] : 0.035955

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

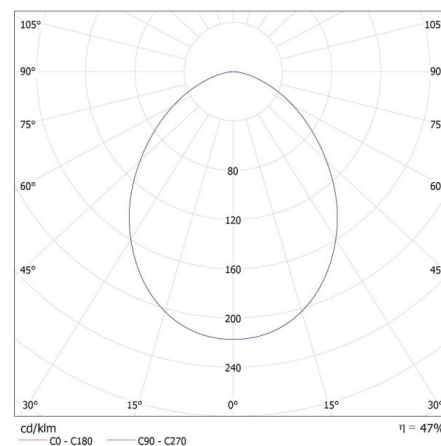

29233 GOVIK-ST DSO-W/G

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29233) GOVIK-ST DSO-W/G + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

