

29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

5905339292377



Kanlux GOVIK ST to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Dodatkowy pasek LED sprawia, że włączona oprawa jest nie tylko lampą, ale i wyjątkową ozdobą.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 80

Otwór montażowy [mm]: Ø67

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Materiał obudowy: stop aluminium

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50


Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 146

29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej



Gramatura [g]: 192

Waga sztuki brutto [g]: 174

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Waga kartonu [kg]: 9.6

Szerokość kartonu [cm]: 18

Wysokość kartonu [cm]: 46

Długość kartonu [cm]: 47


Objętość kartonu [m³]: 0.038916

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W-WW

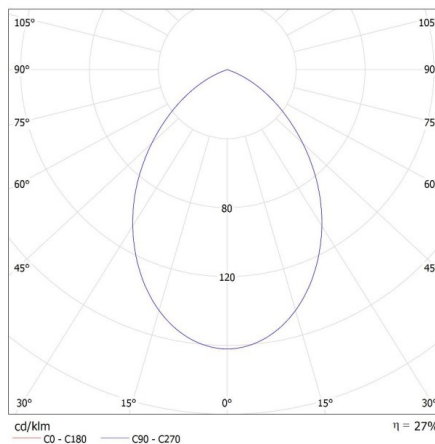

29237 GOVIK-ST DSO-B

Pierścień oprawy punktowej

KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29237) GOVIK ST DSO-B + IQ-LED ... 7W S3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-WW

