

29637 XLED ST64 7W-WW

Źródło światła LED

5905339296375



XLED ST64 7W



Kanlux XLED ST64 łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Diody LED rozmieszczone są w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Dodatkowo wersję Kanlux XLED ST64 cechuje nietypowy kształt, który wyróżni się w otwartych kloszach i doda dekoracyjności każdemu wnętrzu. Kanlux XLED ST64 to bursztynowy kolor bańki dla podkreślenia ciepłej barwy światła, a ST64C ma ją przezroczystą.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: bursztynowy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 64

Wysokość [mm]: 142

Głębokość [mm]: 64

Średnica [mm]: 64

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 58

Moc znamionowa [W]: 7

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 725

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: ST64

Rodzaj diody: LED FILAMENT



Barwa światła: ciepłobiała

Trzonek (Źródło światła): E27

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

29637 XLED ST64 7W-WW

Źródło światła LED

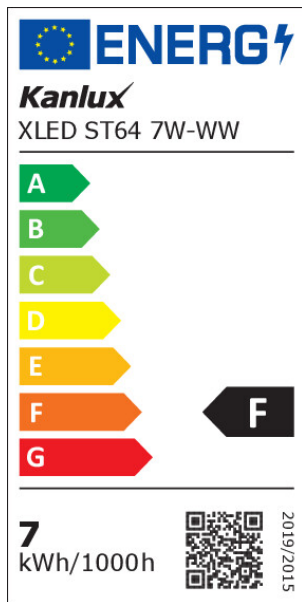

Ilość cykli wł/wył: ≥ 15000

Kształt: standardowa

Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 104

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 7

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 725

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 7

Wysokość źródła światła [mm] : 142

Szerokość źródła światła [mm] : 64

Głębokość źródła światła [mm] : 64

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.48

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.414

Deklaracja równoważności mocy [W] : 55

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 4

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0.5

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 80

Masa jednostkowa netto [g] : 46

Źródło światła LED



Gramatura [g]: 91.25

Waga sztuki brutto [g]: 72

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 15

Waga kartonu [kg]: 7.3

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 33

Długość kartonu [cm]: 59

Objętość kartonu [m³]: 0.073986

