


29645 XLED G125 5W-SW

Źródło światła LED

5905339296450


1800K
SUPER
WARM

XLED G125 5W



Dekoracyjna wersja dużej i efektownej już samej w sobie żarówki GLOBE. Kanlux XLED G125 w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkłem, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta duża, świetlna kula stanie się ozdobą twojego domu, kawiarni, restauracji czy każdego innego miejsca, w którym ją zastosujesz. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła :** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** bursztynowy**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 125**Wysokość [mm]:** 178**Głębokość [mm]:** 125**Średnica [mm]:** 125**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc znamionowa [W]:** 5**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** G125**Rodzaj diody:** LED FILAMENT**Barwa światła:** super ciepła**Trzonek:** E27**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** globe**Informacje dodatkowe:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Zawartość rtęci:** nie

29645 XLED G125 5W-SW**Źródło światła LED****PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:**

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :
5

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 290

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli
(360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 1800

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 5

Wysokość źródła światła [mm] : 178

Szerokość źródła światła [mm] : 125

Głębokość źródła światła [mm] : 125

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.549

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.408

Deklaracja równoważności mocy [W] : 27

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 19

Współczynnik trwałości : ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA
LED I OLED:**

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0.5

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła
bez wbudowanego statecznika o określonej mocy :** nie dotyczy

Wskaźnik migotania ($P_{st} LM$) : $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 5

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Masa jednostkowa netto [g] : 104

Gramatura [g] : 256

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 13

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 13

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 19

Waga kartonu [kg] : 5.12

Szerokość kartonu [cm] : 55.5


Wysokość kartonu [cm] : 22

Długość kartonu [cm] : 67

Objętość kartonu [m³] : 0.081807

29645 XLED G125 5W-SW

Źródło światła LED

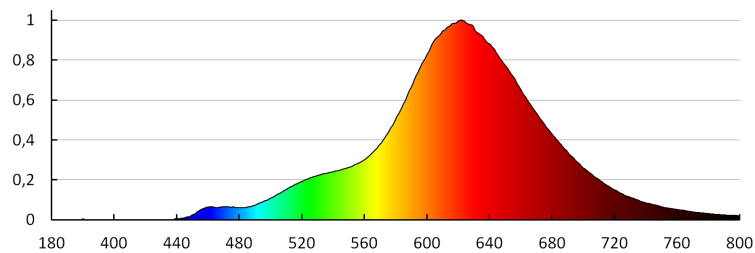

KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29645) XLED G125 5W-SW
Lamps: 1 x XLED G125 5W-SW

