

## 29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Panel LED podtynkowy

5905339298171



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w **puszkę przyłączeniową z szybkozłączką**, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux BLINGO LED wprowadziliśmy **zintegrowany zasilacz**, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :  
NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem  
termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I


Materiał klosza: PS

Materiał obudowy: żelazo

Materiał panelu/ramki: żelazo

## 29817 BLINGO R 36W 6060 NW

Panel LED podtynkowy



**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3800

**Barwa światła:** biała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 30000$

**Kąt świecenia [°]:** 115

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** kwadratowy

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 106

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** E

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 4560

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,38

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,38

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1446


**Gramatura [g]:** 1940

Panel LED podtynkowy

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60.5  
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 61.5  
**Waga kartonu [kg]:** 9.7  
**Szerokość kartonu [cm]:** 19  
**Wysokość kartonu [cm]:** 64.5  
**Długość kartonu [cm]:** 63.5  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.077819

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępne na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

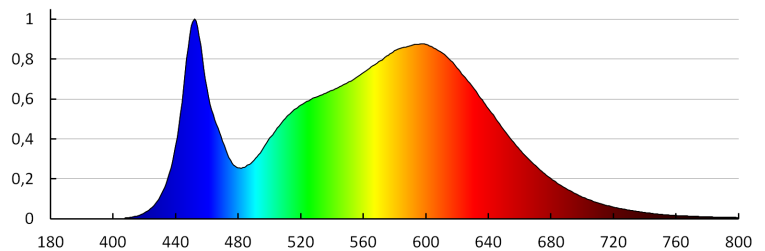

KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29817) BLINGO R 36W 6060 NW  
Lamps: 1 x BLINGO R 36W 6060 NW

