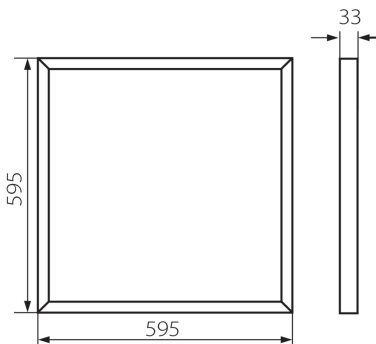


31128 BAREV 2X36W3600 60NW

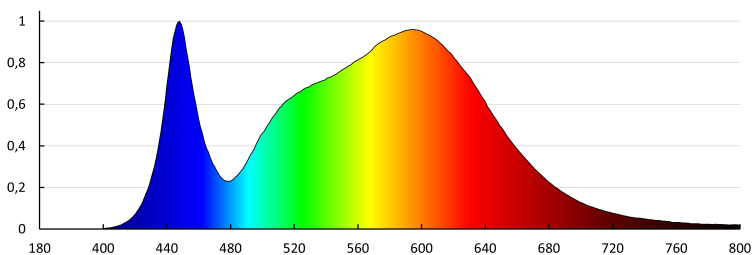
Panel LED podtynkowy

8595665311469

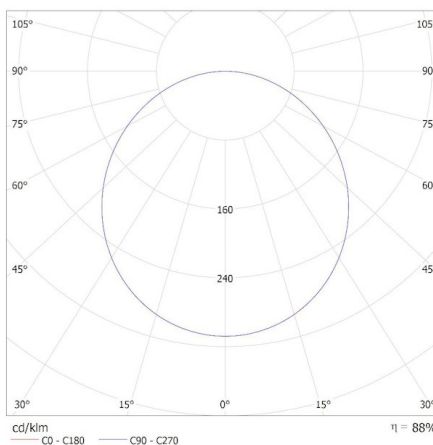
**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie :** tak**Długość [mm]:** 595**Szerokość [mm]:** 595**Wysokość [mm]:** 33**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Kąt świecenia [°]:** 115**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm²]:** 0,75**Stopień IP:** 20**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

DANE LOGISTYCZNE:**Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 8**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 8**Masa jednostkowa netto [g]:** 1035**Gramatura [g]:** 1348.75**Waga sztuki brutto [g]:** 2450**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 61**Waga kartonu [kg]:** 10.79**Szerokość kartonu [cm]:** 31**Wysokość kartonu [cm]:** 63**Długość kartonu [cm]:** 62**Objętość kartonu [m³]:** 0.121086

Miledo (kat 31128) BAREV 2X36W3600 60NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31128) BAREV 2X36W3600 60NW
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600**AKCESORIA**

37335

SPN PANEL 60-62

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy



37337

CLIPS PANEL 60-62



28504

SPN BRAVO S/P 60-62

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 4szt w komplecie (28504)



27610

ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, srebrna (27610)



27613

ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, biała (27613)



27616

ADTR-S 6060 W



27615

ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 600x600, czarna (27615)

31128 BAREV 2X36W3600 60NW

Panel LED podtynkowy

**27617**

ADTR-S-H 6060 W

**29843**

ADTR-H 6060 W

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, biała (29843)

**29844**

ADTR-H 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, srebrna(29844)

**29845**

ADTR-H 6060 B

Ramka montażowa natynkowa do panela BLINGO 600x600, czarna(29845)

**33398**

ADTR-H 76MM 6060 W

