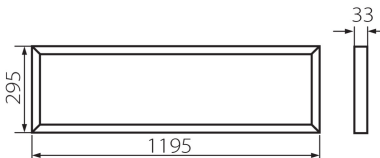


**31129 BAREV 2X36W3600 120NW**

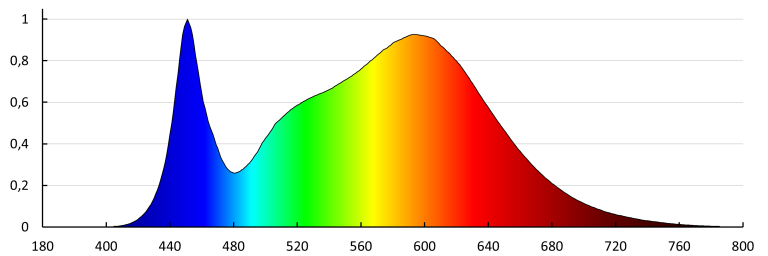
Panel LED podtynkowy

8595665311476

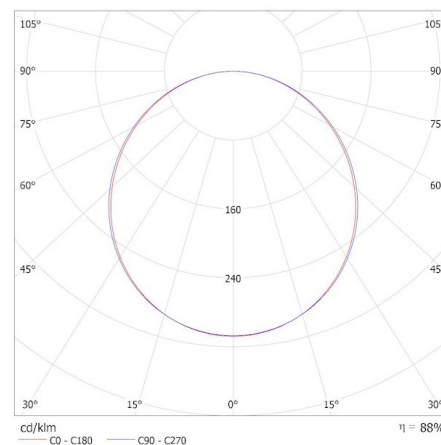
**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Zasilacz w komplecie :** tak**Długość [mm]:** 1195**Szerokość [mm]:** 295**Wysokość [mm]:** 33**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 36**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3600**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000**Kąt świecenia [°]:** 115**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stal**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,75**Stopień IP:** 20**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**31129 BAREV 2X36W3600 120NW**

Panel LED podtynkowy

**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 8**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 8**Masa jednostkowa netto [g]:** 1150**Gramatura [g]:** 1485**Waga sztuki brutto [g]:** 2690**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 121**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 30.5**Waga kartonu [kg]:** 11.88**Szerokość kartonu [cm]:** 31**Wysokość kartonu [cm]:** 33**Długość kartonu [cm]:** 122**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.124806

Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW  
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600**AKCESORIA**

37336

SPN PANEL 120

# 31129 BAREV 2X36W3600 120NW

## Panel LED podtynkowy



**37338**

CLIPS PANEL 120



**28505**

SPN BRAVO S/P 12030

Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych 6szt w komplecie (28505)



**27611**

ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, biała (27611)



**27612**

ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, srebrna (27612)



**27614**

ADTR 12030 B

Ramka montażowa natynkowa do panela 120x30, czarna (27614)



**33390**

ADTR-H 12030 W

**31129 BAREV 2X36W3600 120NW**

---

Panel LED podtynkowy

**33391**

ADTR-H 12030 B

**33392**

ADTR-H 12030 SR

