

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

8595665312220



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 70

Średnica [mm]: 380

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 24

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: metal

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: DS-4S3P

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1700

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Czas nagrzewania lampy [s]: <1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 44

Kształt: okrągły

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

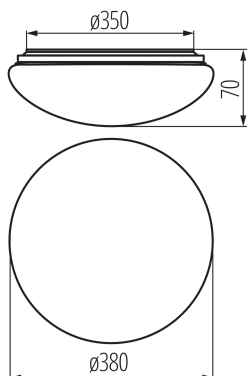

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 71

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 23

Klasa efektywności energetycznej: F

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 2650

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 22,5

Wysokość źródła światła [mm]: 260

Szerokość źródła światła [mm]: 260

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Wartość wskaźnika oddawania barw R_9 : 4

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 508

Gramatura [g]: 878

Waga sztuki brutto [g]: 914

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

31222 CORSO LED V2 24-NW

Plafoniera LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40


Waga kartonu [kg]: 8.78

Szerokość kartonu [cm]: 40

Wysokość kartonu [cm]: 42

Długość kartonu [cm]: 81

Objętość kartonu [m³]: 0.13608

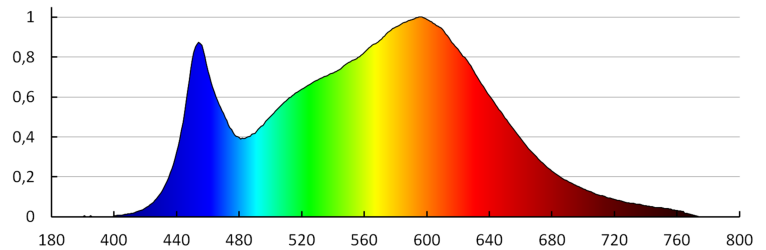

MILED^o (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31222) CORSO LED V2 24-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

