

# 31306 C35 N 4,9W E14-NW

Źródło światła LED

8595665313067



## PARAMETRY PRODUKTU

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Napięcie znamionowe [V]                     | <b>220-240 AC</b>          |
| Częstotliwość znamionowa [Hz]               | <b>50</b>                  |
| Moc znamionowa [W]                          | <b>4.9</b>                 |
| Prąd znamionowy lampy [mA]                  | <b>45</b>                  |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | <b>470</b>                 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K]         | <b>4000</b>                |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama        | <b>6</b>                   |
| Barwa światła                               | <b>biała</b>               |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W]           | <b>96</b>                  |
| Znamionowy kąt promieniowania [°]           | <b>180</b>                 |
| Trzonek (Źródło światła)                    | <b>E14</b>                 |
| Źródło światła                              | <b>C35</b>                 |
| Rodzaj diody                                | <b>LED SMD</b>             |
| Wskaźnik oddawania barw                     | <b>80</b>                  |
| Znamionowa trwałość lampy [h]               | <b>15000</b>               |
| Ilość cykli wł/wył                          | <b>≥15000</b>              |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem        | <b>nie</b>                 |
| Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE   | <b>Źródło światła (LS)</b> |
| Zawartość rtęci                             | <b>nie</b>                 |


## PARAMETRY PRODUKTU

Zawartość rtęci w lampie [mg]

0

## WYMIARY I MONTAŻ

|                |     |
|----------------|-----|
| Wysokość [mm]  | 103 |
| Szerokość [mm] | 35  |
| Głębokość [mm] | 35  |
| Średnica [mm]  | 35  |



## MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Kolor           | biały             |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Kształt         | świeczka          |


## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

|                                                                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]                                                             | 4,9           |
| Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)                                             | 5             |
| Klasa efektywności energetycznej                                                                          | F             |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]                                                      | 470           |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]                                                      | w kuli (360°) |
| Wysokość źródła światła [mm]                                                                              | 103           |
| Szerokość źródła światła [mm]                                                                             | 35            |
| Głębokość źródła światła [mm]                                                                             | 35            |
| Współrzędne chromatyczności (x)                                                                           | 0,38          |
| Współrzędne chromatyczności (y)                                                                           | 0,38          |
| Deklaracja równoważności mocy [W]                                                                         | 40            |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9                                                                       | 11            |
| Współczynnik trwałości                                                                                    | 0,9           |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                                                             | 0,93          |
| Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)                                                                   | 0,7           |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy | nie dotyczy   |
| Wskaźnik migotania (Pst LM)                                                                               | 1,0           |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)                                                                     | 0.4           |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła                                                         | nie           |
| Źródło światła o wysokiej luminancji                                                                      | nie           |
| Ośłona przeciwośnieniowa                                                                                  | nie           |

## LOGISTYKA

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Jednostka miary                         | sztuka   |
| Jak pakowane                            | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim      | 10       |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym      | 100      |
| Masa jednostkowa netto [g]              | 16       |
| Gramatura [g]                           | 27.3     |
| Waga sztuki brutto [g]                  | 24.5     |
| Długość opakowania jednostkowego [cm]   | 4        |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 4        |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm]  | 10.5     |
| Waga kartonu [kg]                       | 2.73     |
| Szerokość kartonu [cm]                  | 21       |
| Wysokość kartonu [cm]                   | 24       |
| Długość kartonu [cm]                    | 39       |
| Objętość kartonu [m³]                   | 0.019656 |

## DANE FOTOMETRYCZNE

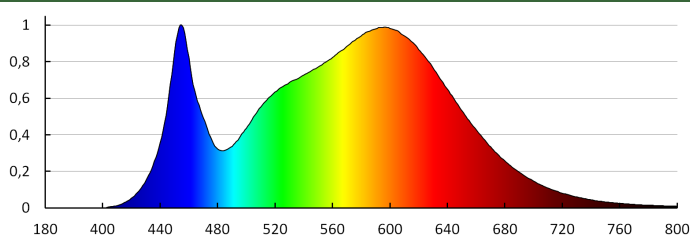

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:58

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

## PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Funkcja ściemniania


nie

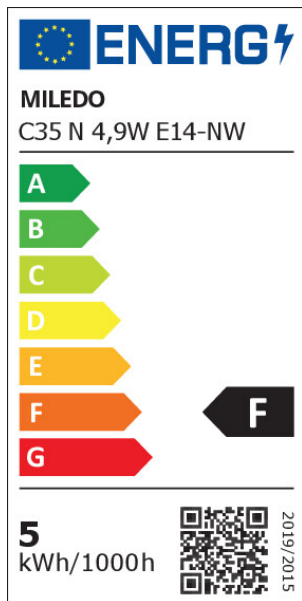

## DANE FOTOMETRYCZNE

MILED0 (kat 31306) C35 N 4,9W E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31306) C35 N 4,9W E14-NW  
Lamps: 1 x C35 N 4,9W E14-NW

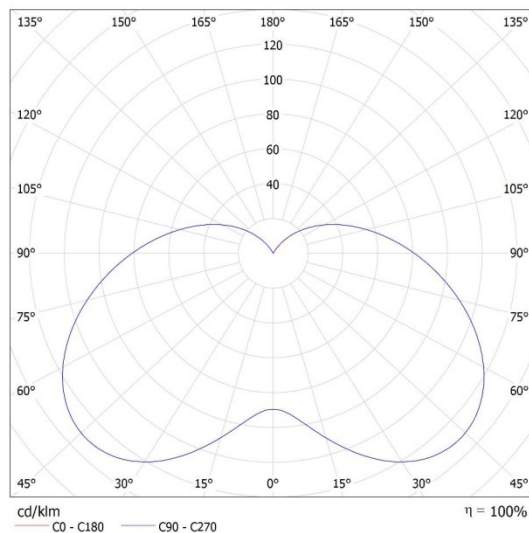

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:58

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL