

31307 C35 N 4,9W E14-WW

Źródło światła LED

8595665313074



PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc znamionowa [W]	4.9
Prąd znamionowy lampy [mA]	45
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]	470
Skorelowana temperatura barwowa [K]	3000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	96
Znamionowy kąt promieniowania [°]	180
Trzonek (Źródło światła)	E14
Źródło światła	C35
Rodzaj diody	LED SMD
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	15000
Ilość cykli wł/wył	≥15000
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	nie
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie


PARAMETRY PRODUKTU

Zawartość rtęci w lampie [mg]

0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	103
Szerokość [mm]	35
Głębokość [mm]	35
Średnica [mm]	35



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał klosza	tworzywo sztuczne
Kształt	świeczka


PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	4,9
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	5
Klasa efektywności energetycznej	F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	470
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]	w kuli (360°)
Wysokość źródła światła [mm]	103
Szerokość źródła światła [mm]	35
Głębokość źródła światła [mm]	35
Współrzędne chromatyczności (x)	0,44
Współrzędne chromatyczności (y)	0,403
Deklaracja równoważności mocy [W]	40
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	8
Współczynnik trwałości	0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,93
Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1)	0,7
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy	nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM)	1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwośnieniowa	nie

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	100
Masa jednostkowa netto [g]	16
Gramatura [g]	27.3
Waga sztuki brutto [g]	24
Długość opakowania jednostkowego [cm]	4
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	4
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	10.5
Waga kartonu [kg]	2.73
Szerokość kartonu [cm]	21
Wysokość kartonu [cm]	24
Długość kartonu [cm]	39
Objętość kartonu [m³]	0.019656

DANE FOTOMETRYCZNE

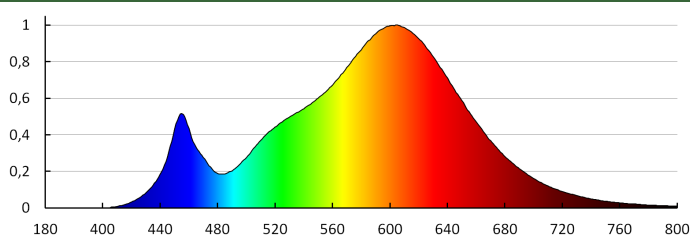

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:58

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.


Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Funkcja ściemniania


nie

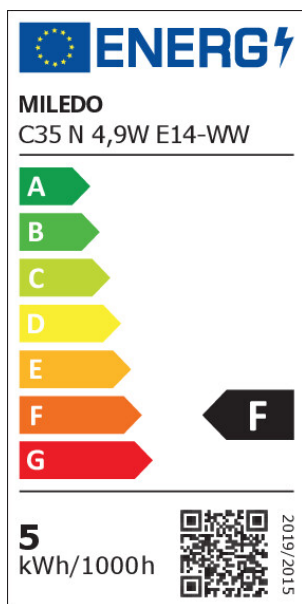

DANE FOTOMETRYCZNE

MILED0 (kat 31307) C35 N 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31307) C35 N 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x C35 N 4,9W E14-WW

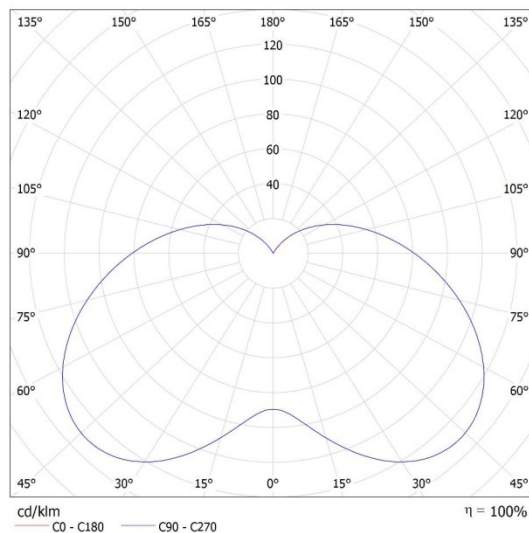

Dokument utworzono: 21.08.2026, 17:58

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL